

STONCRETE



*[Here, two different
starting points, stone
and concrete, have*




*been combined
to create a highly
original and expertly
amalgamated
aesthetic and graphic
mixture.]*



OUTDOOR
10mm
THICKNESS
20mm

34

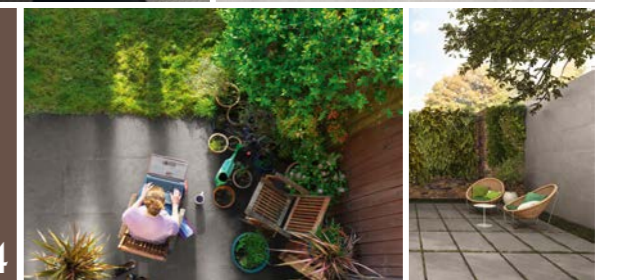



STONCRETE


Two in one

Un gusto morbido e contemporaneamente forte che si addice sia a coloro che sono alla ricerca di una soluzione pietra non fortemente caratterizzata, sia per chi sta cercando un effetto cemento non banale.

Stoncrete volutamente si posiziona in un'area di gusto molteplice, da una parte la pietra e dall'altra il cemento, per rispondere a esigenze estetiche differenti, rappresentando così una soluzione adatta per più contesti, residenziali e non, garantendo una piena continuità tra indoor e outdoor.


The resulting style is both gentle and strong, which makes it ideal for anyone looking for a subtle stone solution or an original concrete effect.

Stoncrete is deliberately positioned in a multiple taste area that includes both stone and, concrete, in order to meet different style requirements. This makes it a solution that can adapt to a wide range of residential and non-residential contexts as well as guaranteeing complete continuity between indoors and outdoors.

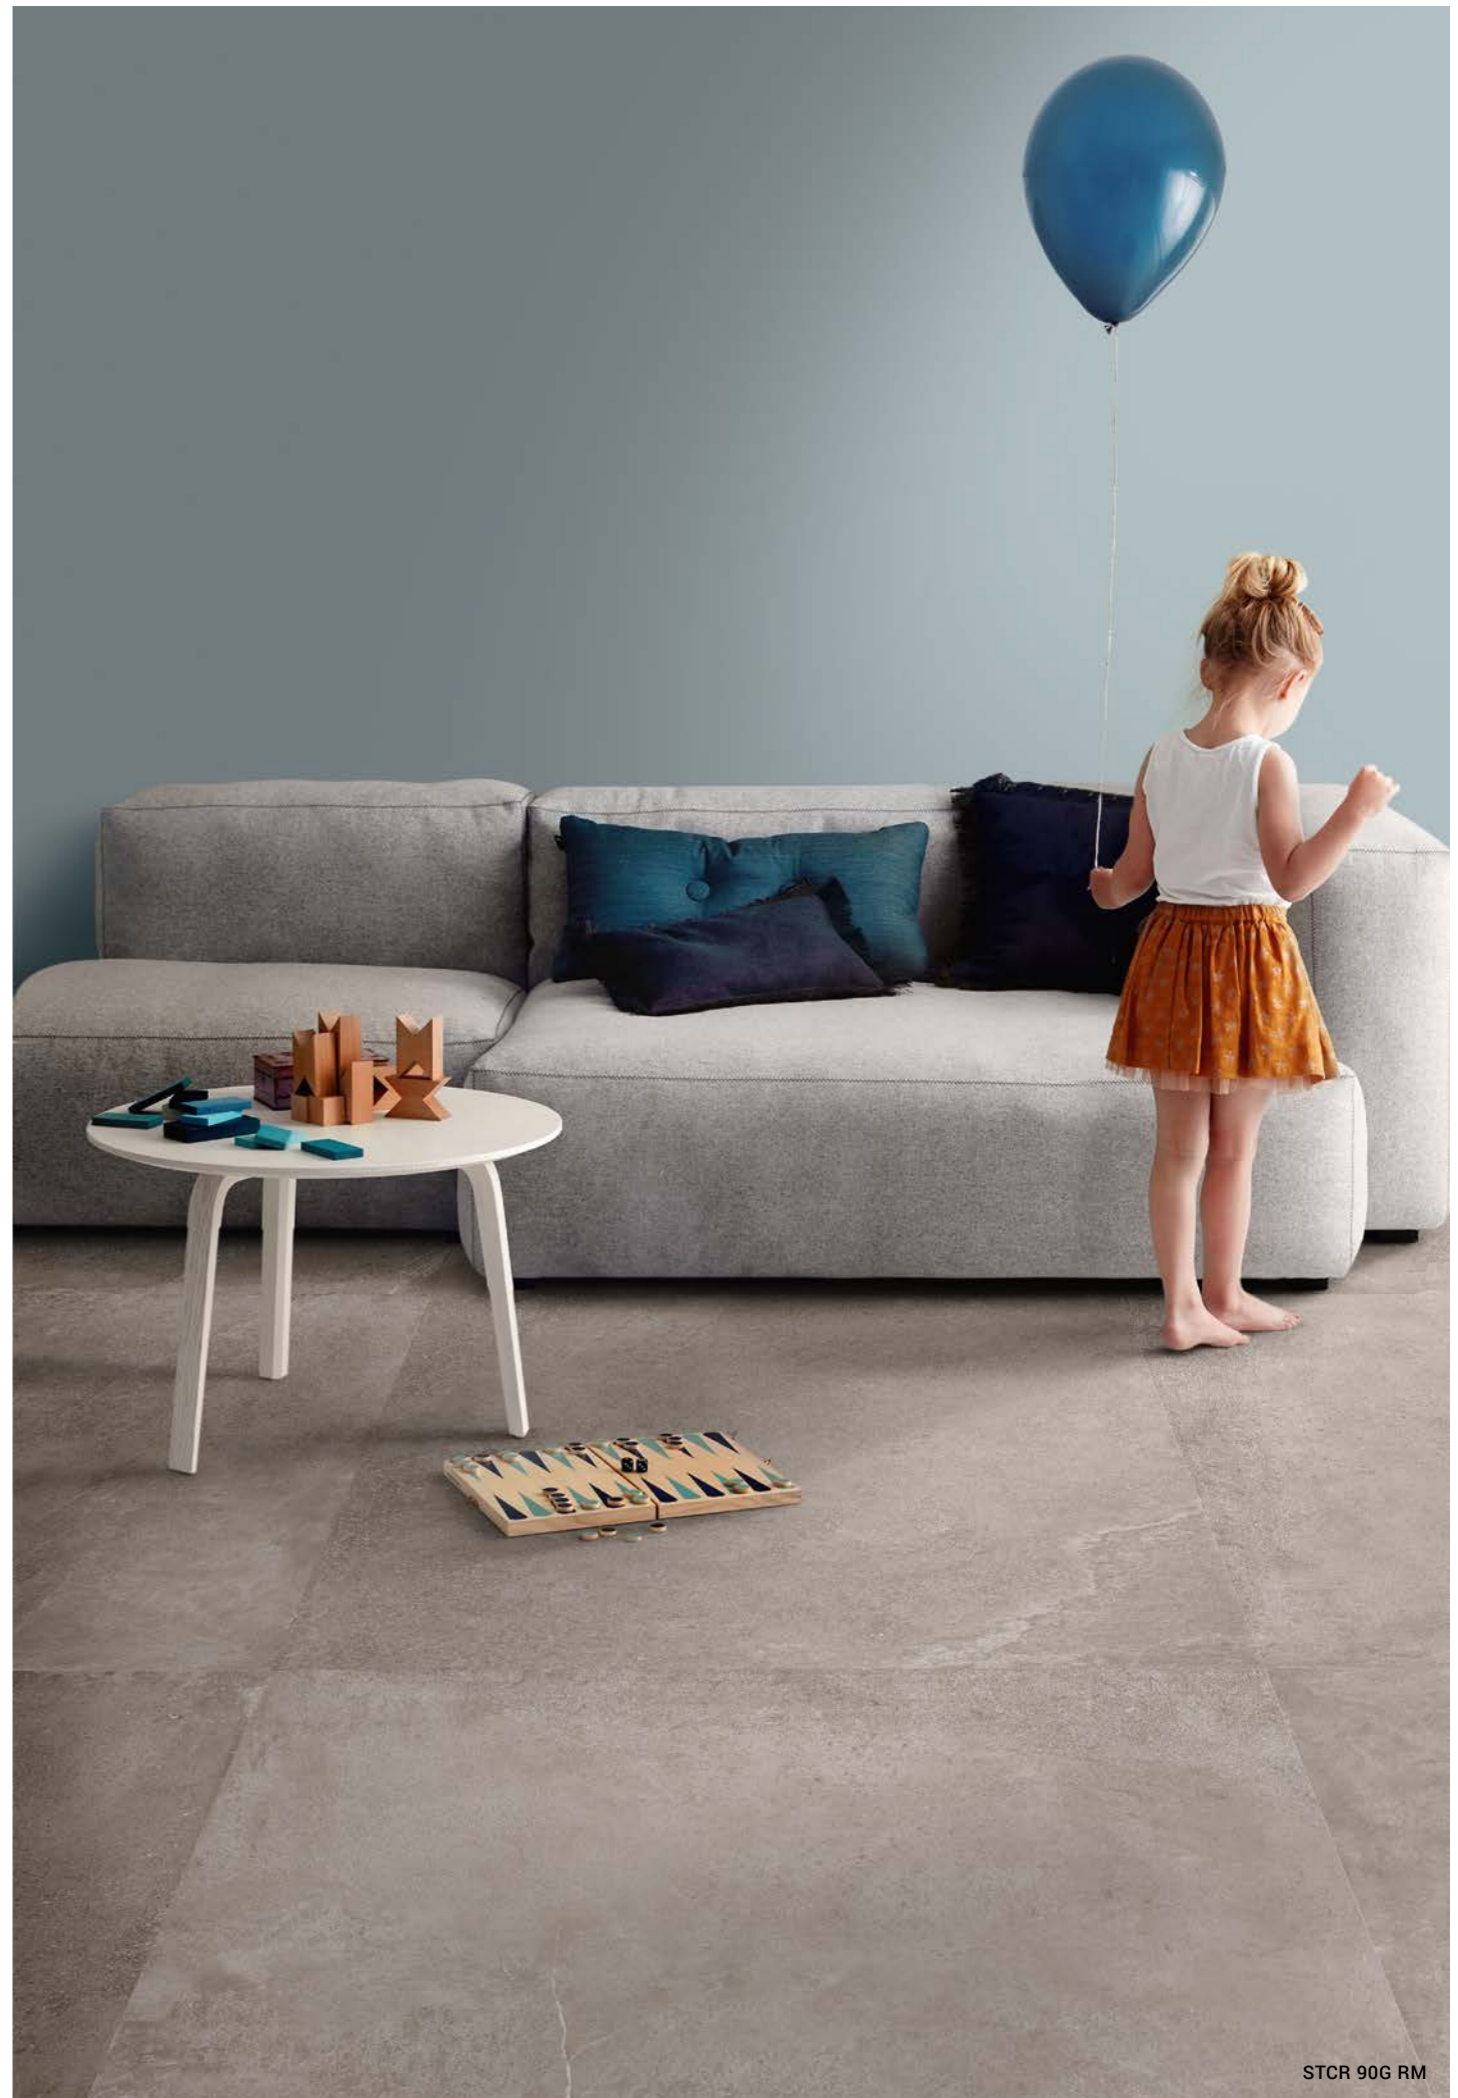




STCR 12G RM
STCR R60G RM

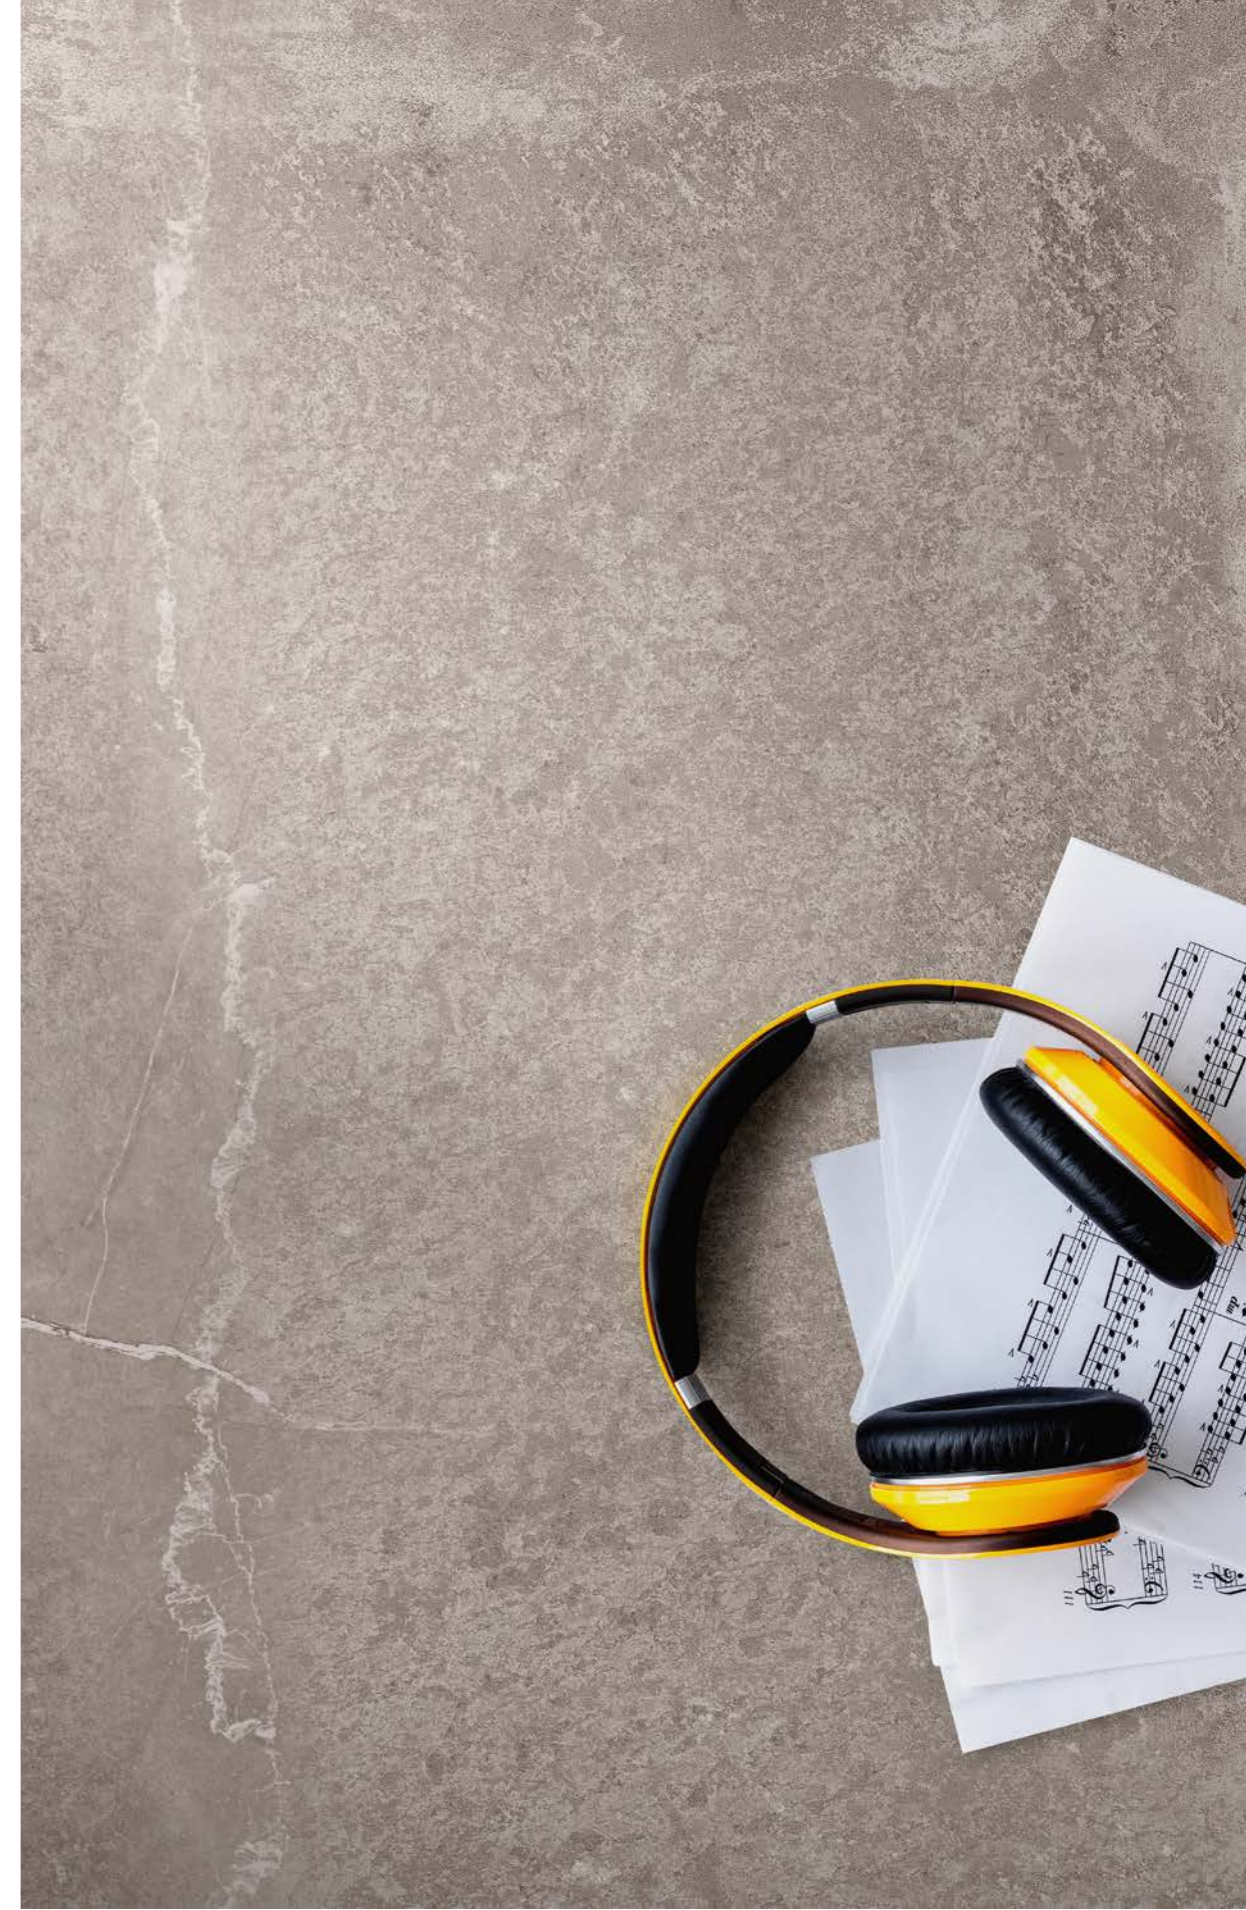

STCR 12G RM

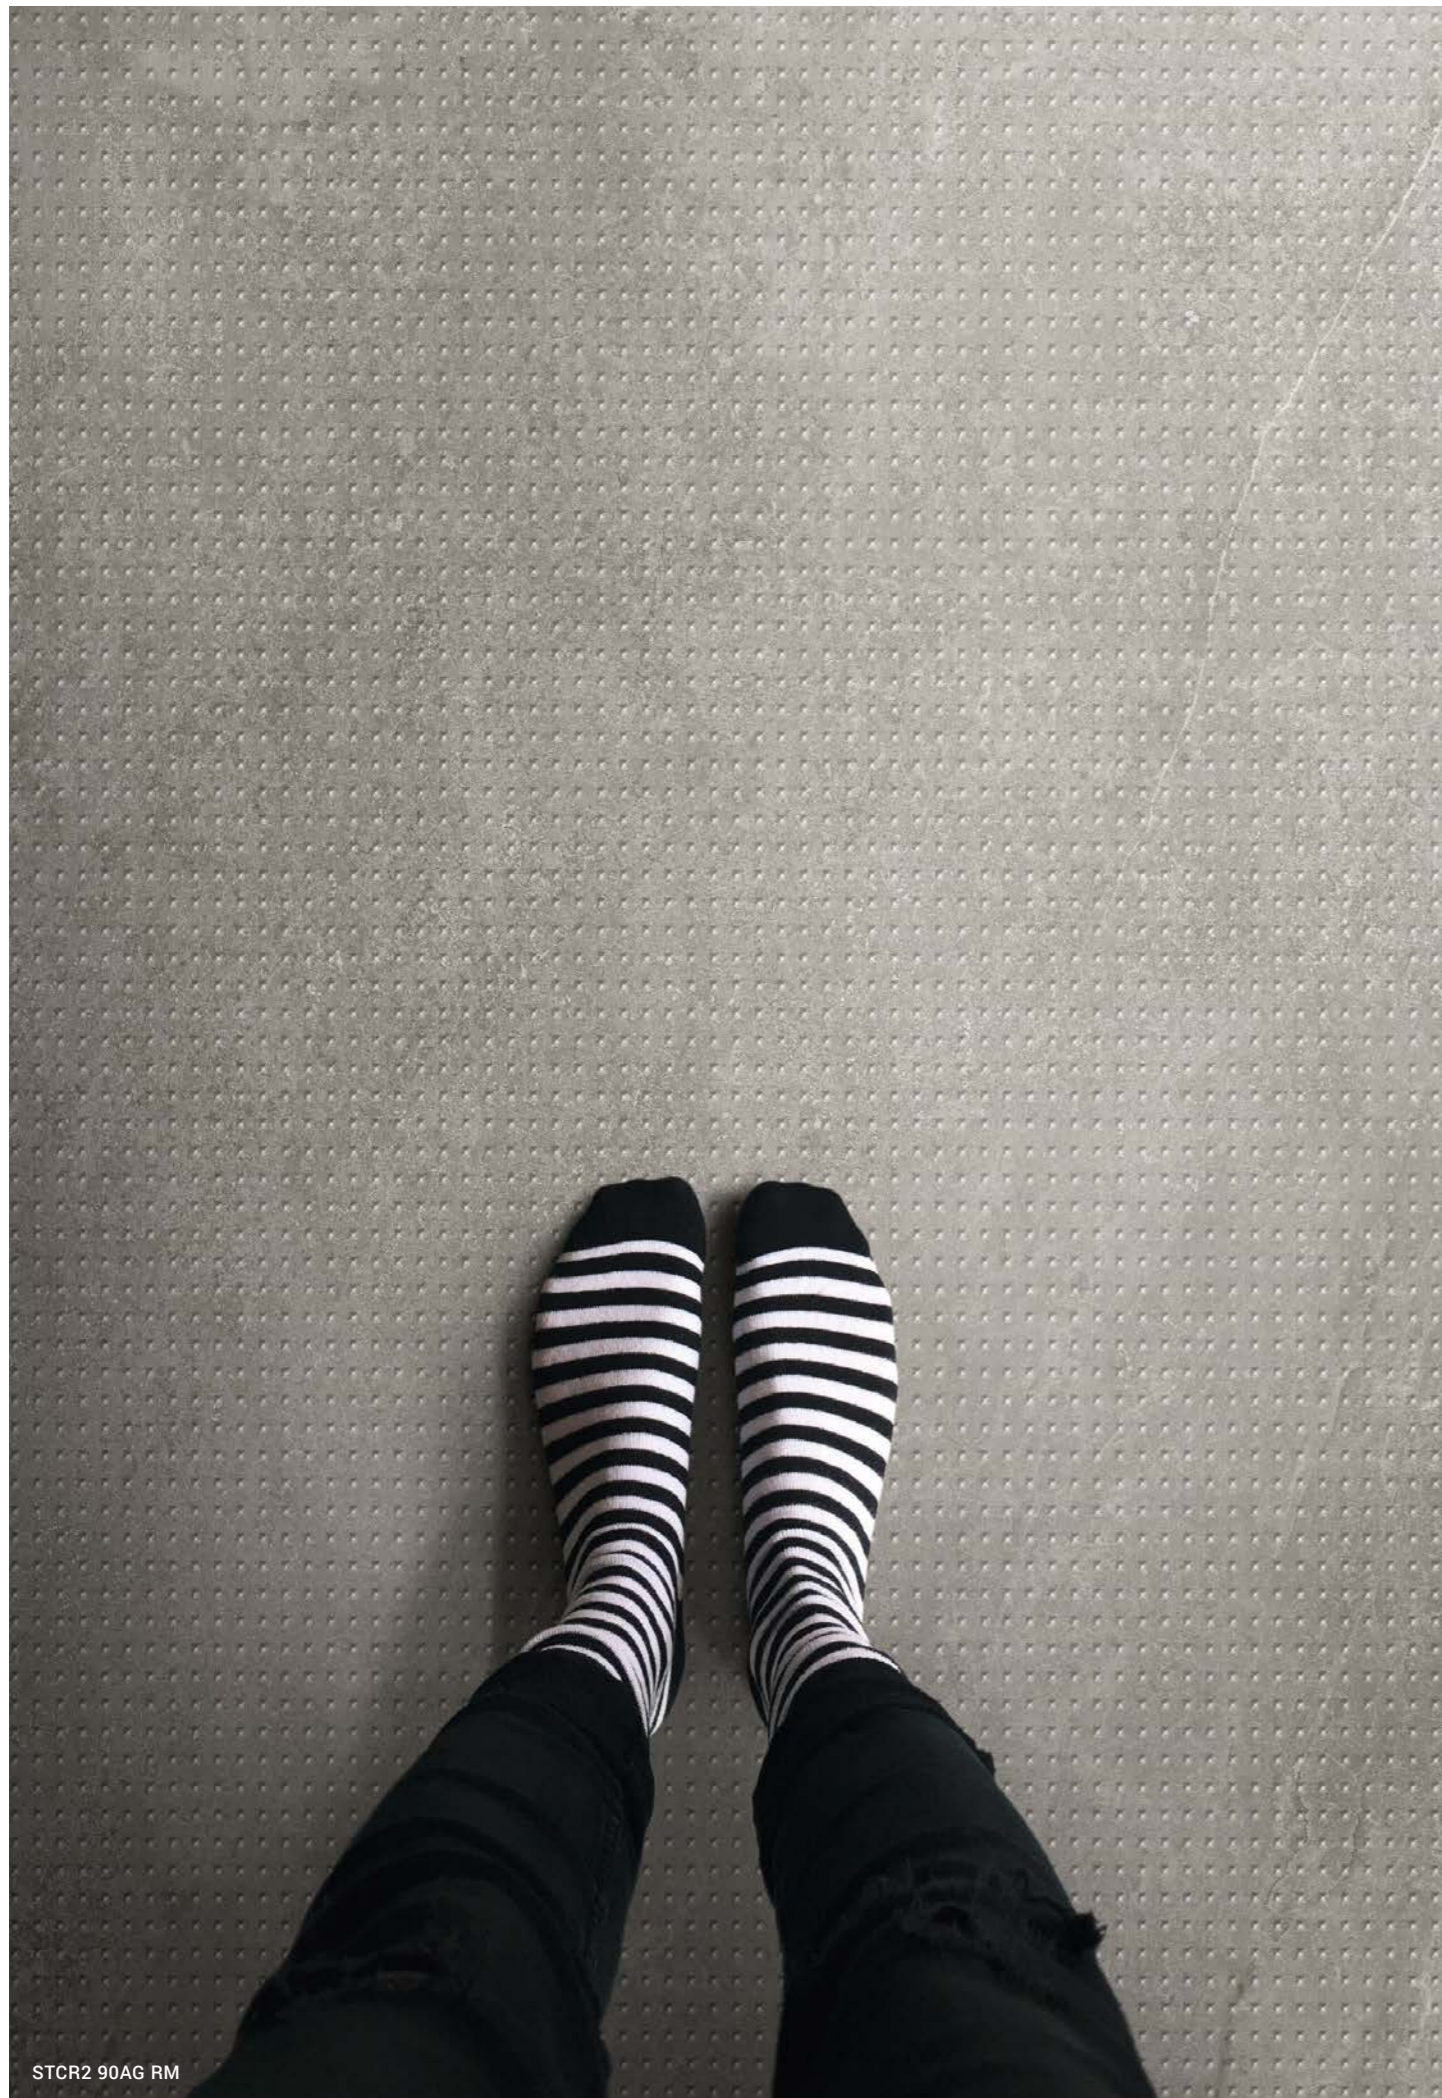


STCR2 90AG RM





STCR 90AG RM

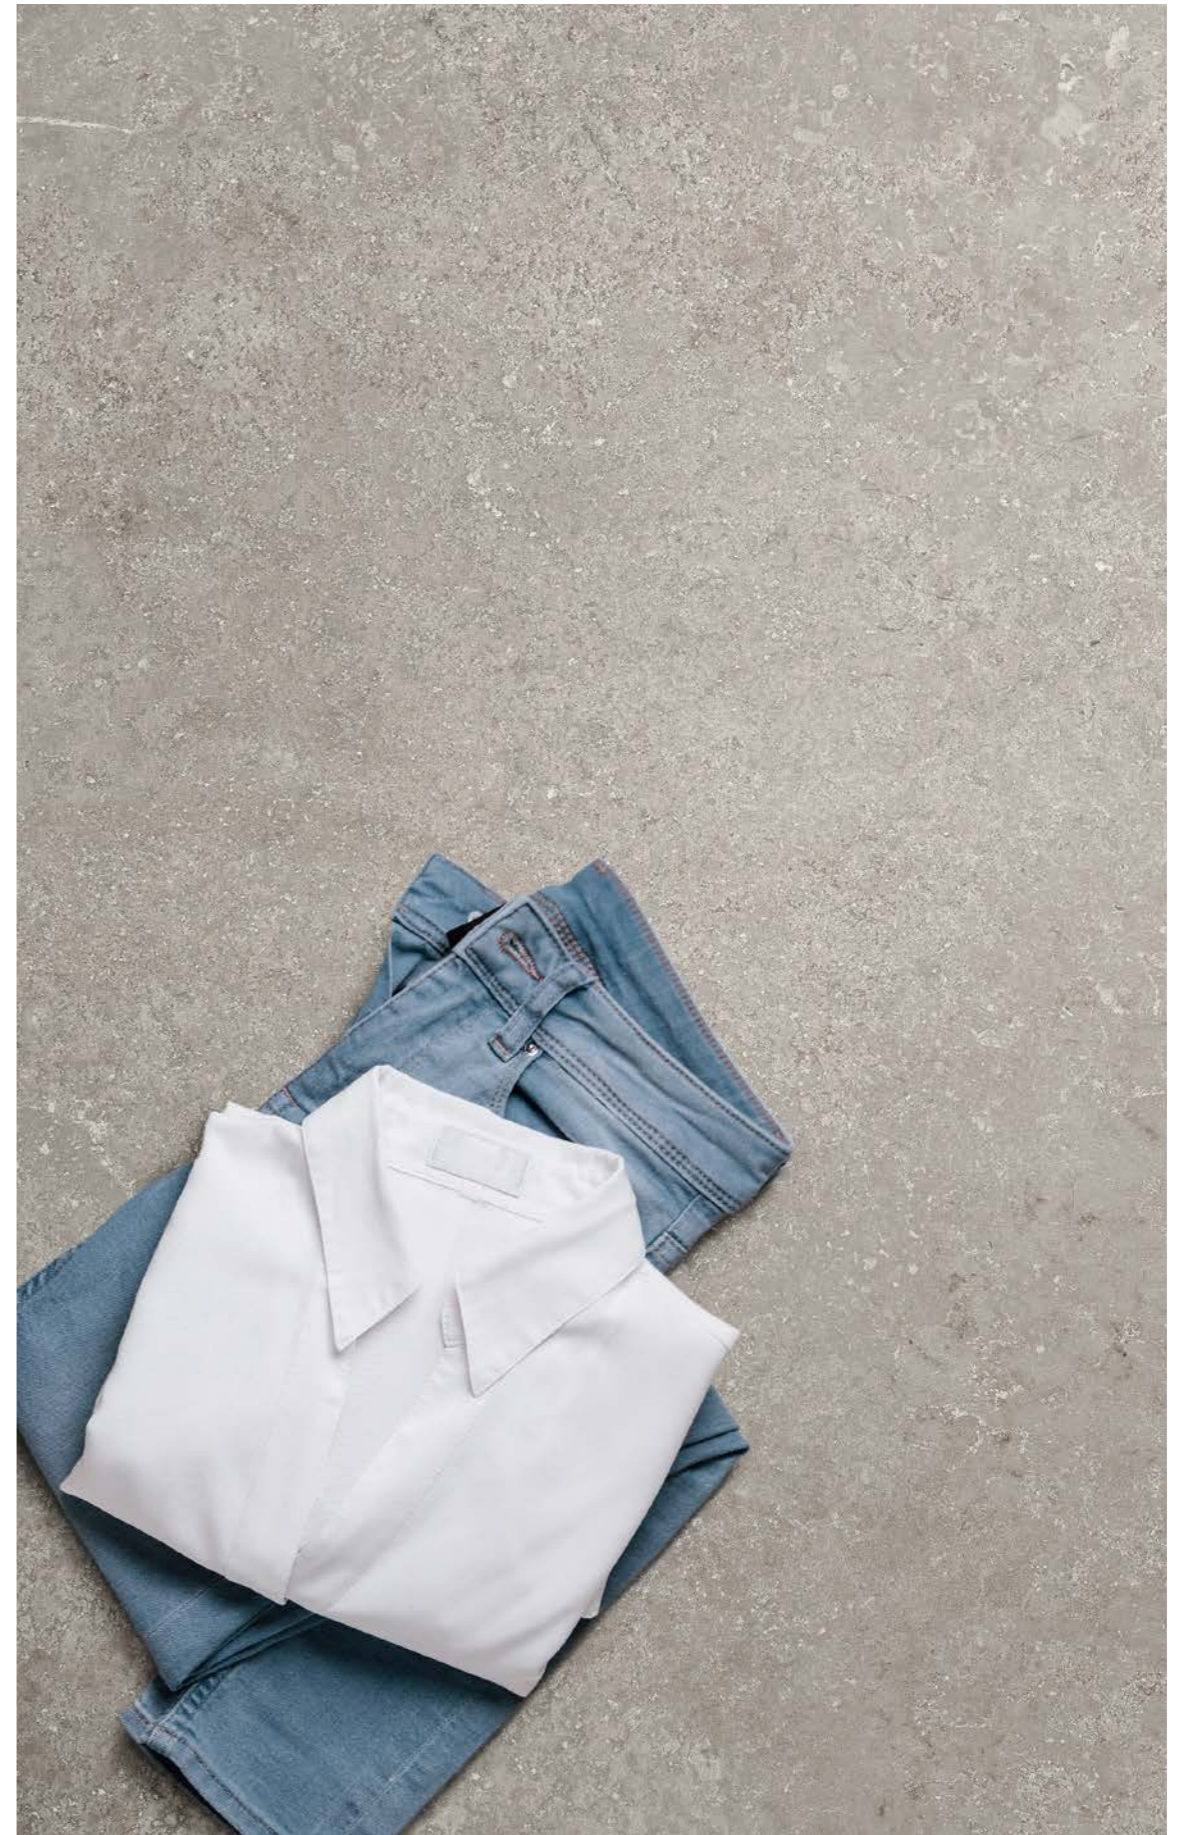


STCR 12AG RM



STCR DK12CG / RAME L0,5x15



STCR 12AG RM / STCR 12G RM

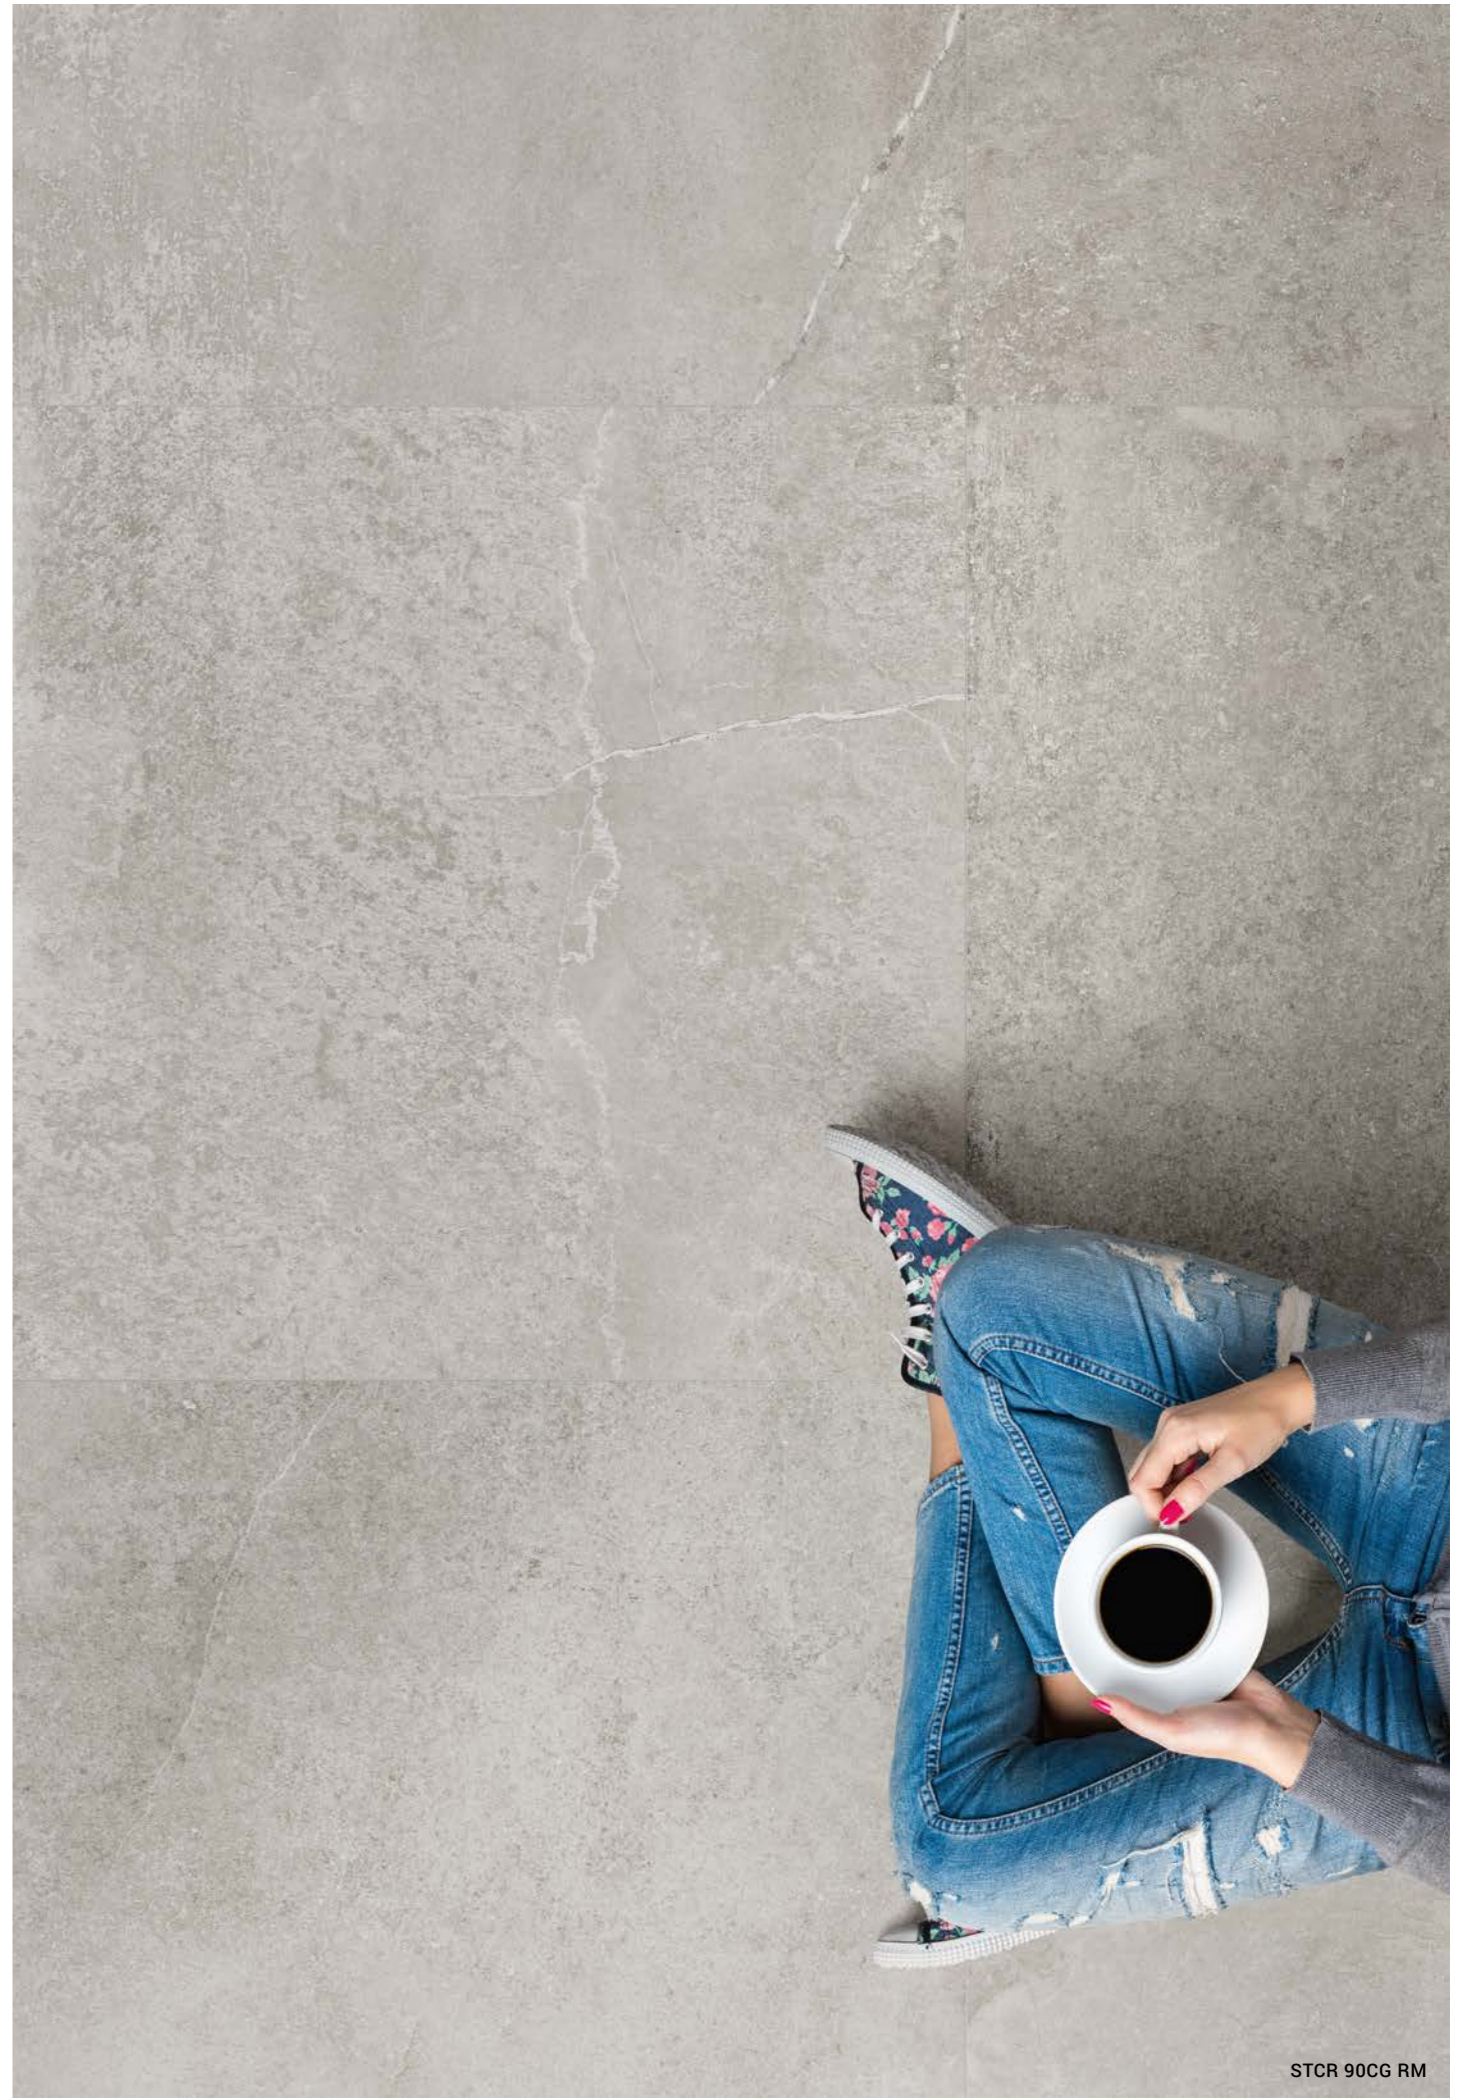










de.



STCR1 12DG RM

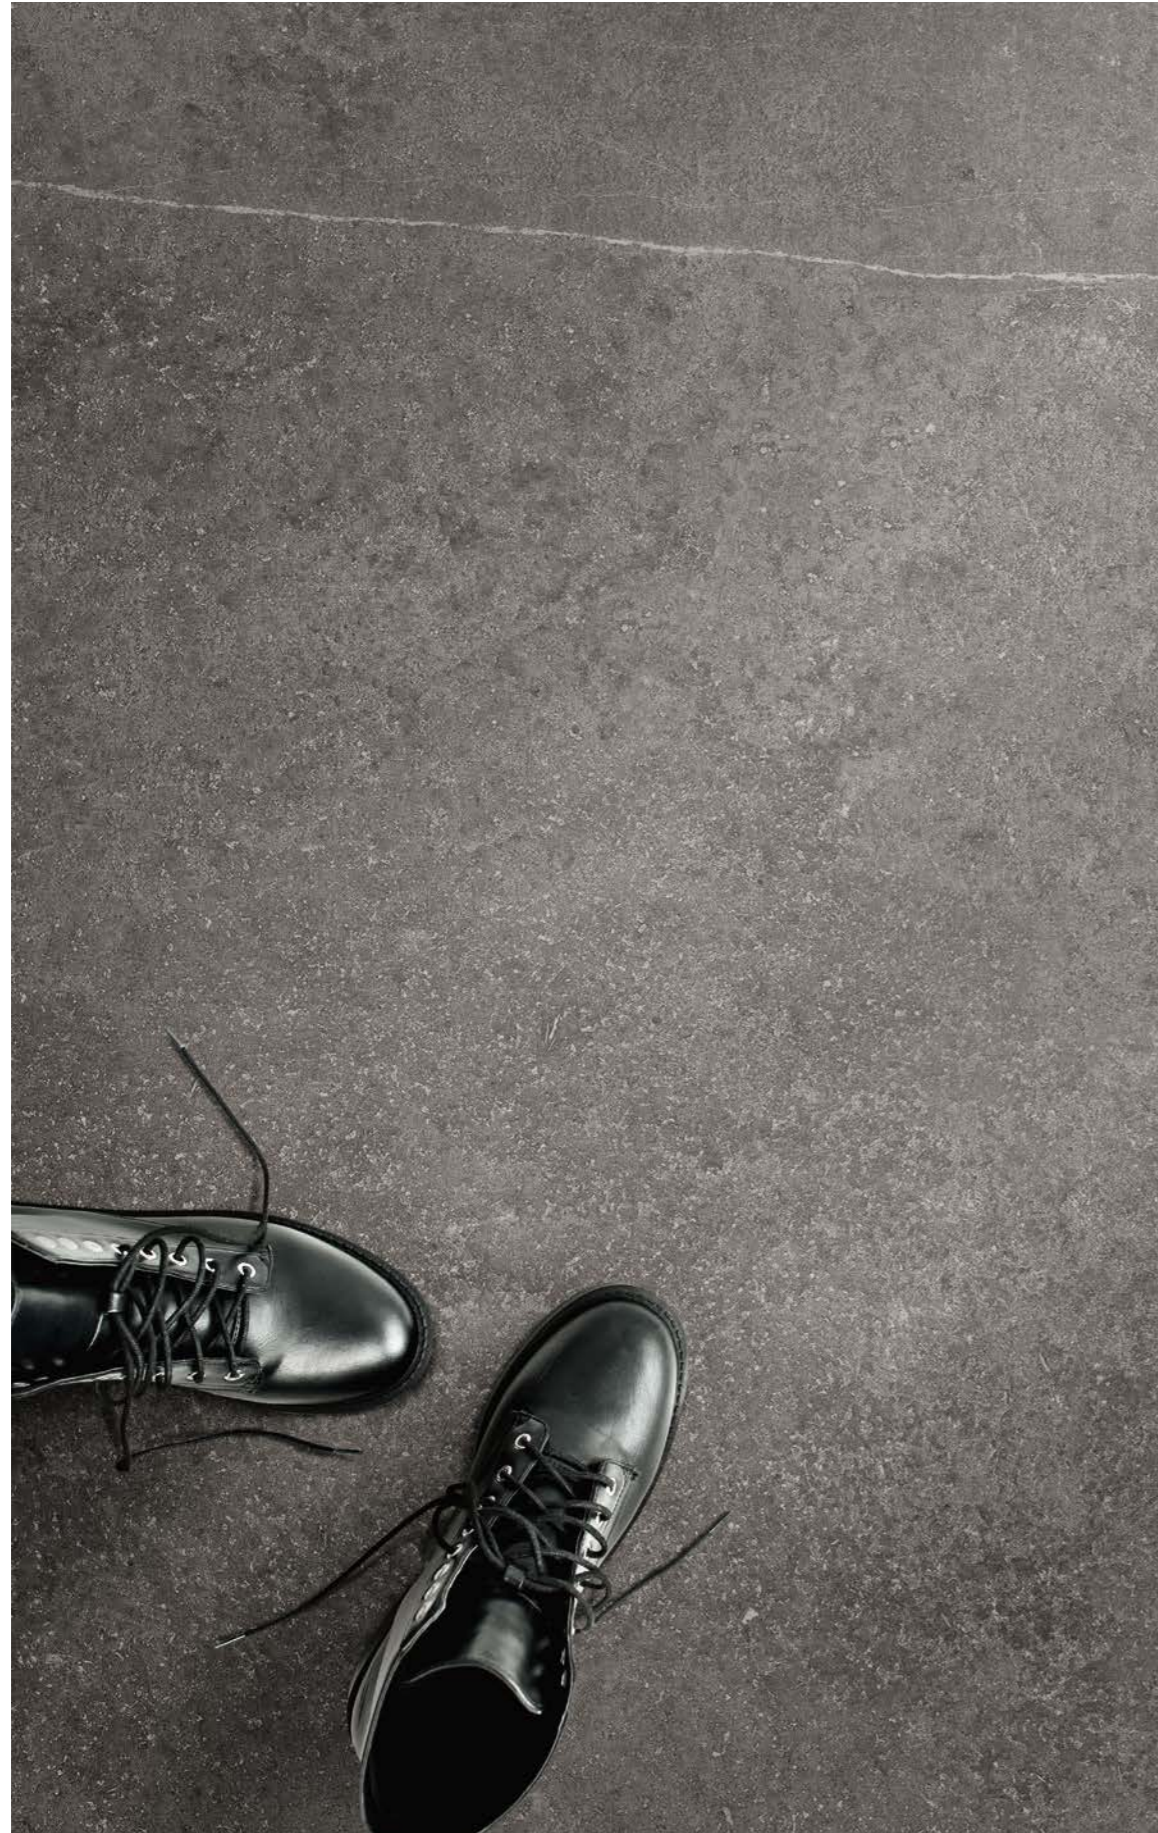

STCR 90DG RM





STCR 12DG RM



STONCRETE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOR BODY PORCELAIN TILE

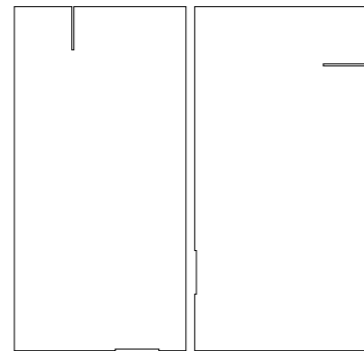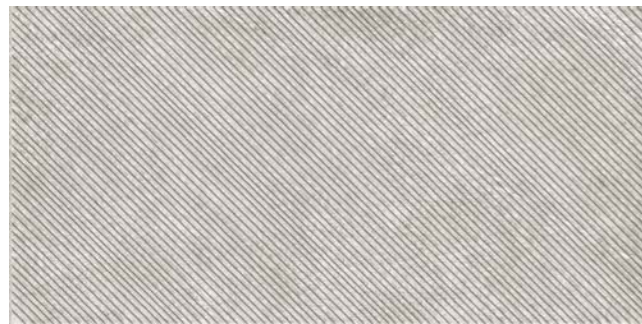


STCR DK12CG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"



OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

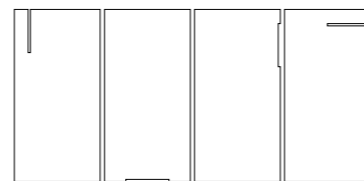

STCR DK36CG
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

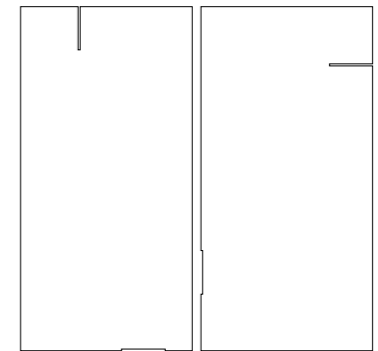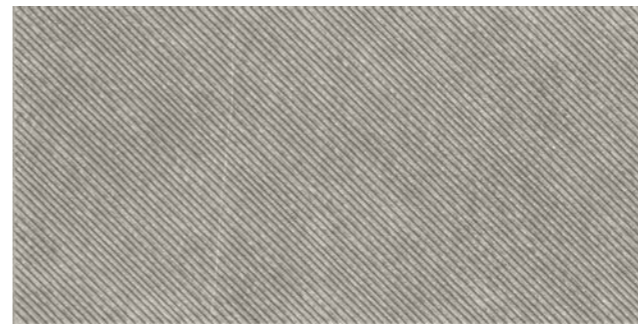


STCR DK12AG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

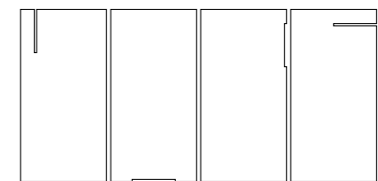



STCR DK36AG
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

CG




AG

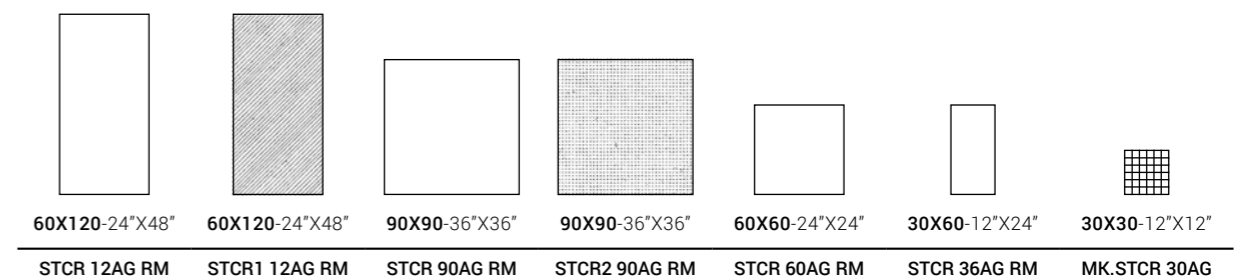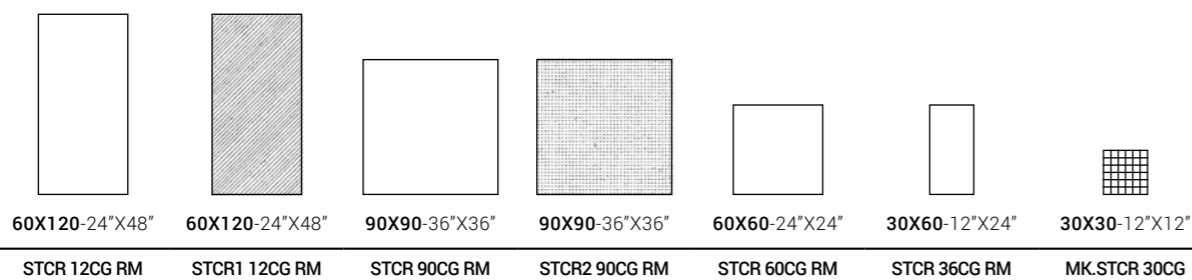

STONCRETE



GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOR BODY PORCELAIN TILE

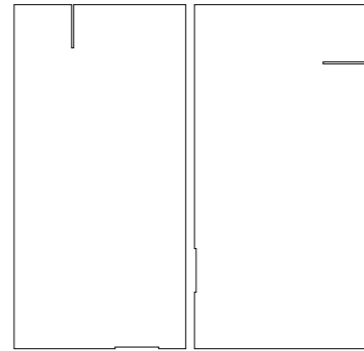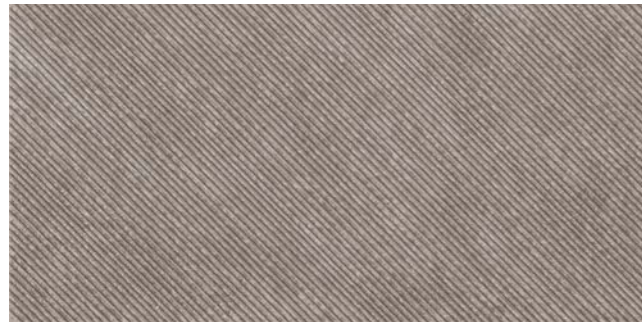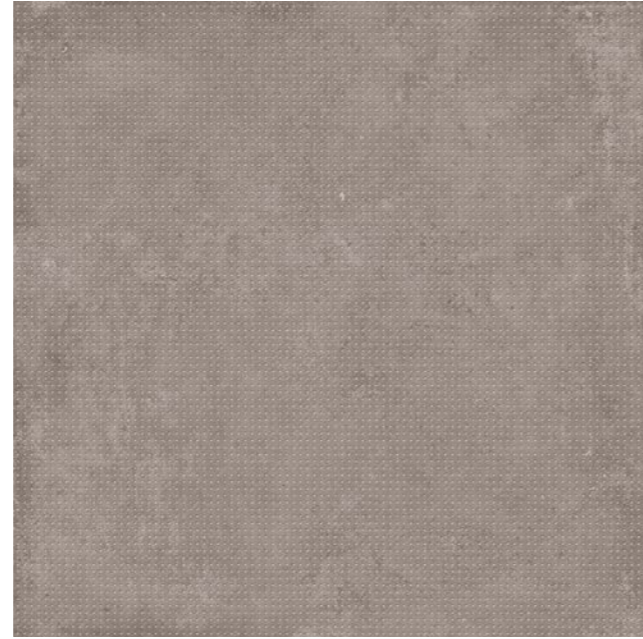


STCR DK12G
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"




OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

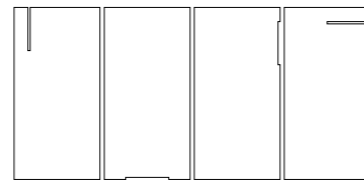

STCR DK36G
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

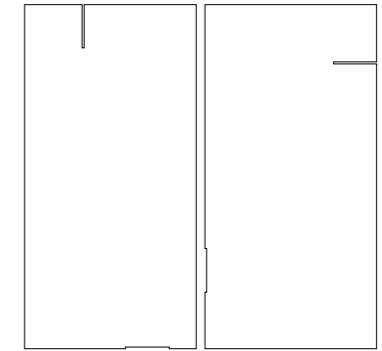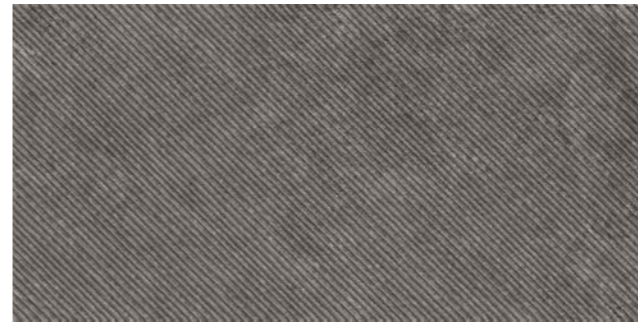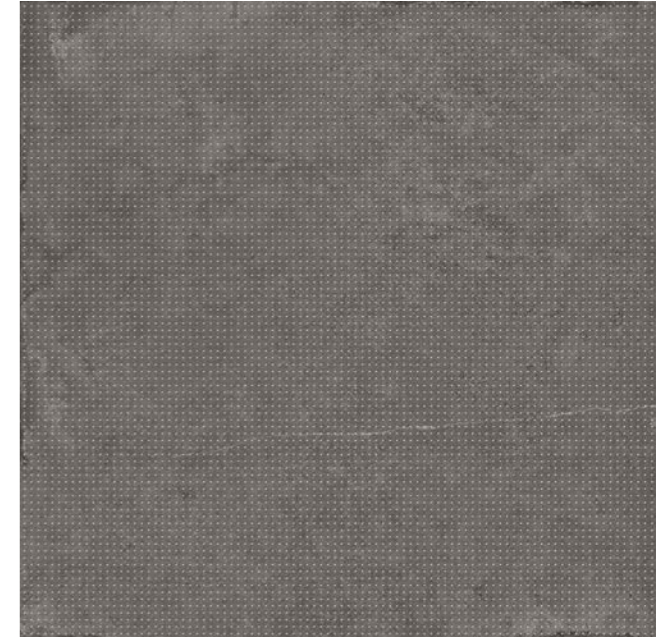


STCR DK12DG
60X120-24"X48"



TITANIO L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

OTTONE L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

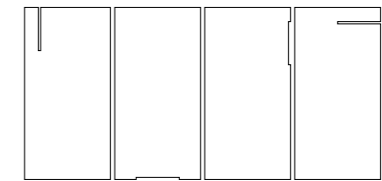



STCR DK36DG
30X60-12"X24"



RAME L0,5X15 △
0,5X15-0,2"X6"

G


DG

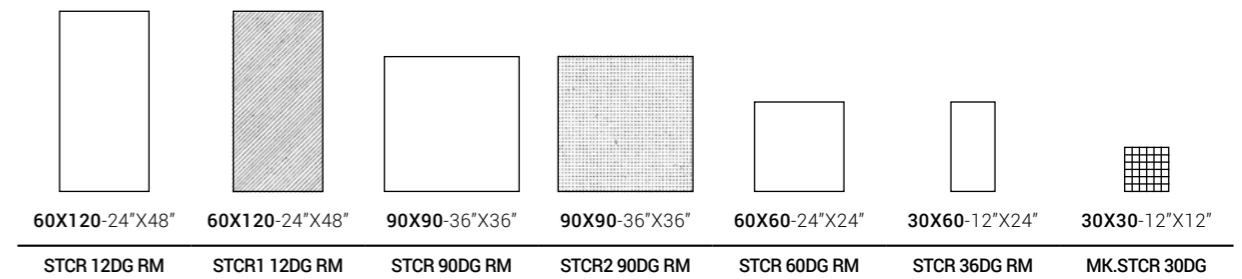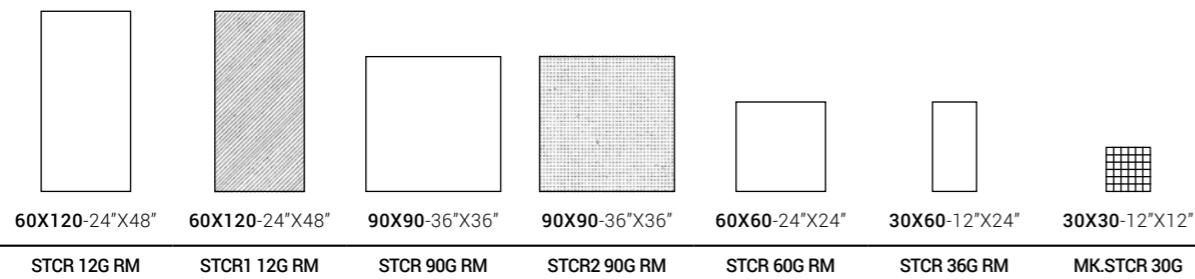


STONCRETE

GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOR BODY PORCELAIN TILE


PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES



6X60-2.4"X24" △



6X90-2.4"X36" △



120X32,5-48"X12,8" △

CG	STCR BT60CG	STCR BT90CG	STCR G120CG
AG	STCR BT60AG	STCR BT90AG	STCR G120AG
G	STCR BT60G	STCR BT90G	STCR G120G
DG	STCR BT60DG	STCR BT90DG	STCR G120DG

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120-24"X48"	RECTIFIED	10	2	1,44	31,64	30	43,20	969,13
60X60-24"X24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,22	40	43,20	988,75
30X60-12"X24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,19	40	43,20	987,50
90X90-36"X36"	RECTIFIED	10	2	1,62	36,93	22	35,64	832,35
30X30-12"X12" MOSAIC	RECTIFIED	10	6	0,54	11,33	48	25,92	563,89

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

STCR	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF) AVERAGE VALUE
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				
STCR	R10	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>35	2	>0,42
STCR1-2	R10	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42



STCR1 12CG RM

Non poteva mancare per Imola, brand contemporaneo che soddisfa ogni esigenza di stile e di funzionalità, l'inserimento in gamma, per tutti i propri progetti best seller, di nuovi articoli per gli spazi esterni.

Una scelta in linea con le ultime esigenze dell'abitare e del gardening, ove al tradizionale gres porcellanato da esterno a spessore normale, la proposta si completa con l'alto spessore 20 mm e da nuovi pezzi speciali, diversificati, per specifici utilizzi.

La soluzione ideale per realizzare camminamenti, terrazze, patii e altre soluzioni progettuali nei pressi di giardini, cortili, piscine e altri contesti di outdoor design.

Sinonimo di alte performance tecniche, quali la durezza e le proprietà meccaniche, completamente privo di porosità e ingelivo, il 20 mm è un prodotto facilmente pulibile, solido, ecosostenibile, dallo stile dinamico e contemporaneo, disponibile in una gamma ampia e diversificata di soluzioni estetiche, di colori e di formati.

I VANTAGGI DEL 20 MM.

- _ Monolitico.
- _ Ecosostenibile.
- _ Igienico.
- _ Ignifugo.
- _ Ingelivo.
- _ Antiscivolo.
- _ Resistente all'usura.
- _ Resistente agli attacchi chimici.
- _ Resistente ai carichi di rottura.
- _ Resistente agli sbalzi termici.
- _ Resistente alle macchie.
- _ Inattaccabile da muffe e muschi.
- _ Facile da pulire.
- _ Facile da posare.
- _ Facile da rimuovere.

A must for Imola, the modern brand that meets with every style and practicality requirement just had to add new items for outside areas to its range, for all its best seller projects.

A choice made in line with the latest living and gardening demands, where the traditional porcelain stoneware for outside use with a normal thickness is completed with the thicker 20 mm proposal and new special, diversified pieces for specific purposes.

The ideal solution for walkways, terraces, patios and other projects around gardens, courtyards, swimming pools and other outdoor design solutions.

Synonymous with high tech. performance such as being long lasting and its mechanical features, completely porosity-free and frost-proof, the 20 mm product can be cleaned easily, is solid, eco-sustainable with a dynamic, modern style, available in a vast and varying range of aesthetic solutions, colours and shapes.

ADVANTAGES OF THE 20 MM.

- _ Monolithic.
- _ Eco-sustainable.
- _ Hygienic.
- _ Fireproof.
- _ Frost-proof.
- _ Skid-proof.
- _ Resistant to wear.
- _ Resistant to chemical corrosion.
- _ Resistant to tensile strength.
- _ Resistant to sudden changes in temperature.
- _ Stain resistant.
- _ Resistant to mould and moss.
- _ Easy to clean.
- _ Easy to lay.
- _ Easy to remove.



OUTDOOR
10 mm
THICKNESS
20 mm







GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
COLOR BODY PORCELAIN TILE

10mm					20mm						
			60X120-24"x48"	90X90-36"x36"	60X60-24"x24"	30X60-12"x24"				60X120-24"x48"	60X60-24"x24"
CG	STCR R12CG RM	STCR R90CG RM	STCR R60CG RM	STCR R36CG RM	CG	STCR 12CG AS RM	STCR 60CG AS RM				
AG	STCR R12AG RM	STCR R90AG RM	STCR R60AG RM	STCR R36AG RM							
G	STCR R12G RM	STCR R90G RM	STCR R60G RM	STCR R36G RM	G	STCR 12G AS RM	STCR 60G AS RM				
DG	STCR R12DG RM	STCR R90DG RM	STCR R60DG RM	STCR R36DG RM	DG	STCR 12DG AS RM	STCR 60DG AS RM				

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120-24"x48"	RECTIFIED	10	2	1,44	31,64	30	43,20	969,13
60X60-24"x24"	RECTIFIED	10	3	1,08	24,22	40	43,20	988,75
30X60-12"x24"	RECTIFIED	10	6	1,08	24,19	40	43,20	987,50
90X90-36"x36"	RECTIFIED	10	2	1,62	36,93	22	35,64	832,35

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
60X120-24"x48"	RECTIFIED	20	1	0,72	33,15	30	21,60	1014,50
60X60-24"x24"	RECTIFIED	20	2	0,72	33,13	32	23,04	1080,27

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)
			G.A.	G.B.	C.A.	G.B.				AVERAGE VALUE
STCR R	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42
STCR AS	R11	B+C	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36	>45	3	>0,42

* Angolari DX e SX disponibili a richiesta. / * RH and LH angle bracket available on request.

I pezzi speciali ed i fondi possono presentare leggere differenze di tonalità fra di loro.
Special pieces and backgrounds can have slightly different shades from one another.

Il bordo può mostrare una piccola diversità cromatica fra la superficie ed il corpo del pezzo ceramico.
There can be a slight colour difference on the edge between the surface and the main ceramic piece.

10 PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

				10		10
			30X60-12"x24" △		20X60X4-8"x24"x2" △	
CG	STCR S R60CG		STCR E R60CG			
AG	STCR S R60AG		STCR E R60AG			
G	STCR S R60G		STCR E R60G			
DG	STCR S R60DG		STCR E R60DG			

20 PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

				20		20		20
			SQUARE BORDER* costa lucida SQUARE BORDER* polished edge 60X60-24"x24" △		GRADONE costa lucida TERRACE polished edge 33X60-13"x24" △		GRADONE costa lucida TERRACE polished edge 33X120-13"x48" △	
CG	STCR SB60CG AS		STCR GR336CG AS		STCR GR120CG AS			
G	STCR SB60G AS		STCR GR336G AS		STCR GR120G AS			
DG	STCR SB60DG AS		STCR GR336DG AS		STCR GR120DG AS			

				20		20		20
			STEP righe costa lucida STEP stripes polished edge 30X60-12"x24" △		ALZATA gocciolatoio RISE dripstone 20X60-8"x24" △		ALZATA gocciolatoio RISE dripstone 20X120-8"x48" △	
CG	STCR S 60CG AS		STCR AZ60CG AS		STCR AZ120CG AS			
G	STCR S 60G AS		STCR AZ60G AS		STCR AZ120G AS			
DG	STCR S 60DG AS		STCR AZ60DG AS		STCR AZ120DG AS			

				20		20		20
			TOP gocciolatoio coste lucide TOP dripstone polished edges 30X60-12"x24" △		BORDO PISCINA* costa lucida POOL EDGE* polished edge 30X60-12"x24" △		GRIGLIA PISCINA* POOL GRILLE* 20X60-8"x24" △	
CG	STCR TOP60CG AS		STCR BP60CG AS		STCR GP60CG AS			
G	STCR TOP60G AS		STCR BP60G AS		STCR GP60G AS			
DG	STCR TOP60DG AS		STCR BP60DG AS		STCR GP60DG AS			



wall tile



STCRWA1 36DG RM



STONCRETE



BICOTTURA DA RIVESTIMENTO WALL TILE

ISO 13006 - G - BIII GL (E ≥ 10%) UNI EN 14411 - L



STCRWA 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA2 36CG RM
30X60-12"X24"



STCRWA 36AG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36AG RM
30X60-12"X24"




STCRWA2 36AG RM
30X60-12"X24"



STCRWA 36G RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36G RM
30X60-12"X24"

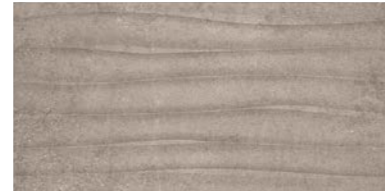


STCRWA2 36G RM
30X60-12"X24"



STCRWA 36DG RM
30X60-12"X24"



STCRWA1 36DG RM
30X60-12"X24"

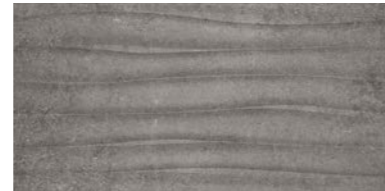

STCRWA2 36DG RM
30X60-12"X24"

IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	BORDO EDGE	SPESSORE THICKNESS	BOX			PALLET		
			PZ/BOX PCS/BOX	MQ/BOX SM/BOX	KG/BOX KG/BOX	BOX/PALLET BOXES/PALLET	MQ/PALLET SM/PALLET	KG/PALLET KG/PALLET
30X60 -12"X24"	RECTIFIED	9,8	6	1,08	18,05	40	43,20	742,00
30X60 -12"X24" STRUCTURE	RECTIFIED	9,8 (11)	5	0,90	15,83	40	36,00	653,00













STCRWA2 36CG RM

Caratteristiche Tecniche Gres Porcellanato

Technical Specifications Porcelain Stoneware

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bla (appendice/appendix G)

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
 DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
 ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	< 0,1%
 RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min./МИН 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
 SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 1300N	6,5 mm 1800 N*
		SPESSORE* / THICKNESS* 10 mm	3000 N*
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 700 N	20 mm 13000 N*
 RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
 COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
 RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
 RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
 PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. B	min. B МИН. B
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC	DA LA, LB A LC FROM LA, LB TO LC
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
 RESISTENZA ALLE MACCHIE UGL STAIN RESISTANCE UGL		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
	ISO 10545-14		
RESISTENZA ALLE MACCHIE GL STAIN RESISTANCE GL		min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3


* VALORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 / VALUES REFERRED TO 60X60 SIZE

Symbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Pavimento
Floor tiles



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose



Commerciale leggero
Light commercial



Commerciale
Commercial



Esterni
Outdoor floor

SUPERFICI

SURFACES

Finitura
Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale

Surface look



Opaco
Matt

Bordo
Edge



RM Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION



SPESSORE

THICKNESS



CARATTERISTICHE DI VENDITA

SALES CHARACTERISTICS



Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item.

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes, whether the unit of measure is per item or per square metre.

Caratteristiche Tecniche Bicottura

Double Firing Technical Specifications

UNI EN 14411 (ISO 13006) - Bill (appendice L)



imolaceramica.com

Coordinamento
Marketing CC Imola

CARATTERISTICA Specification	METODO DI PROVA Test methods	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA Requirements in accordance to the standards	VALORE MEDIO Average value
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L1 PROSPECT L1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ²	>17 N/mm ²
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSORE / THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N	CONFORME COMPLIANT
		SPESSORE / THICKNESS < 7,5 mm: min. 200 N	
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (A) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		min. B МИН. В	min. B МИН. В
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3 МИН. 3	min. 3 МИН. 3

Symbologia

Symbols

INDICAZIONI D'USO

INDICATIONS FOR USE



Rivestimento
Wall tiles

DESTINAZIONI D'USO

SUGGESTED APPLICATIONS



Abitazioni
Domestic purpose

SUPERFICI

SURFACES

Finitura / Finish



Naturale
Natural

Aspetto superficiale / Surface look



Opaco
Matt

STONALIZZAZIONE

SHADE VARIATION

V2



SPESSORE

THICKNESS

9,8



A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749

