



Tufo



Tufo **Avorio**




Tufo **Giallo**







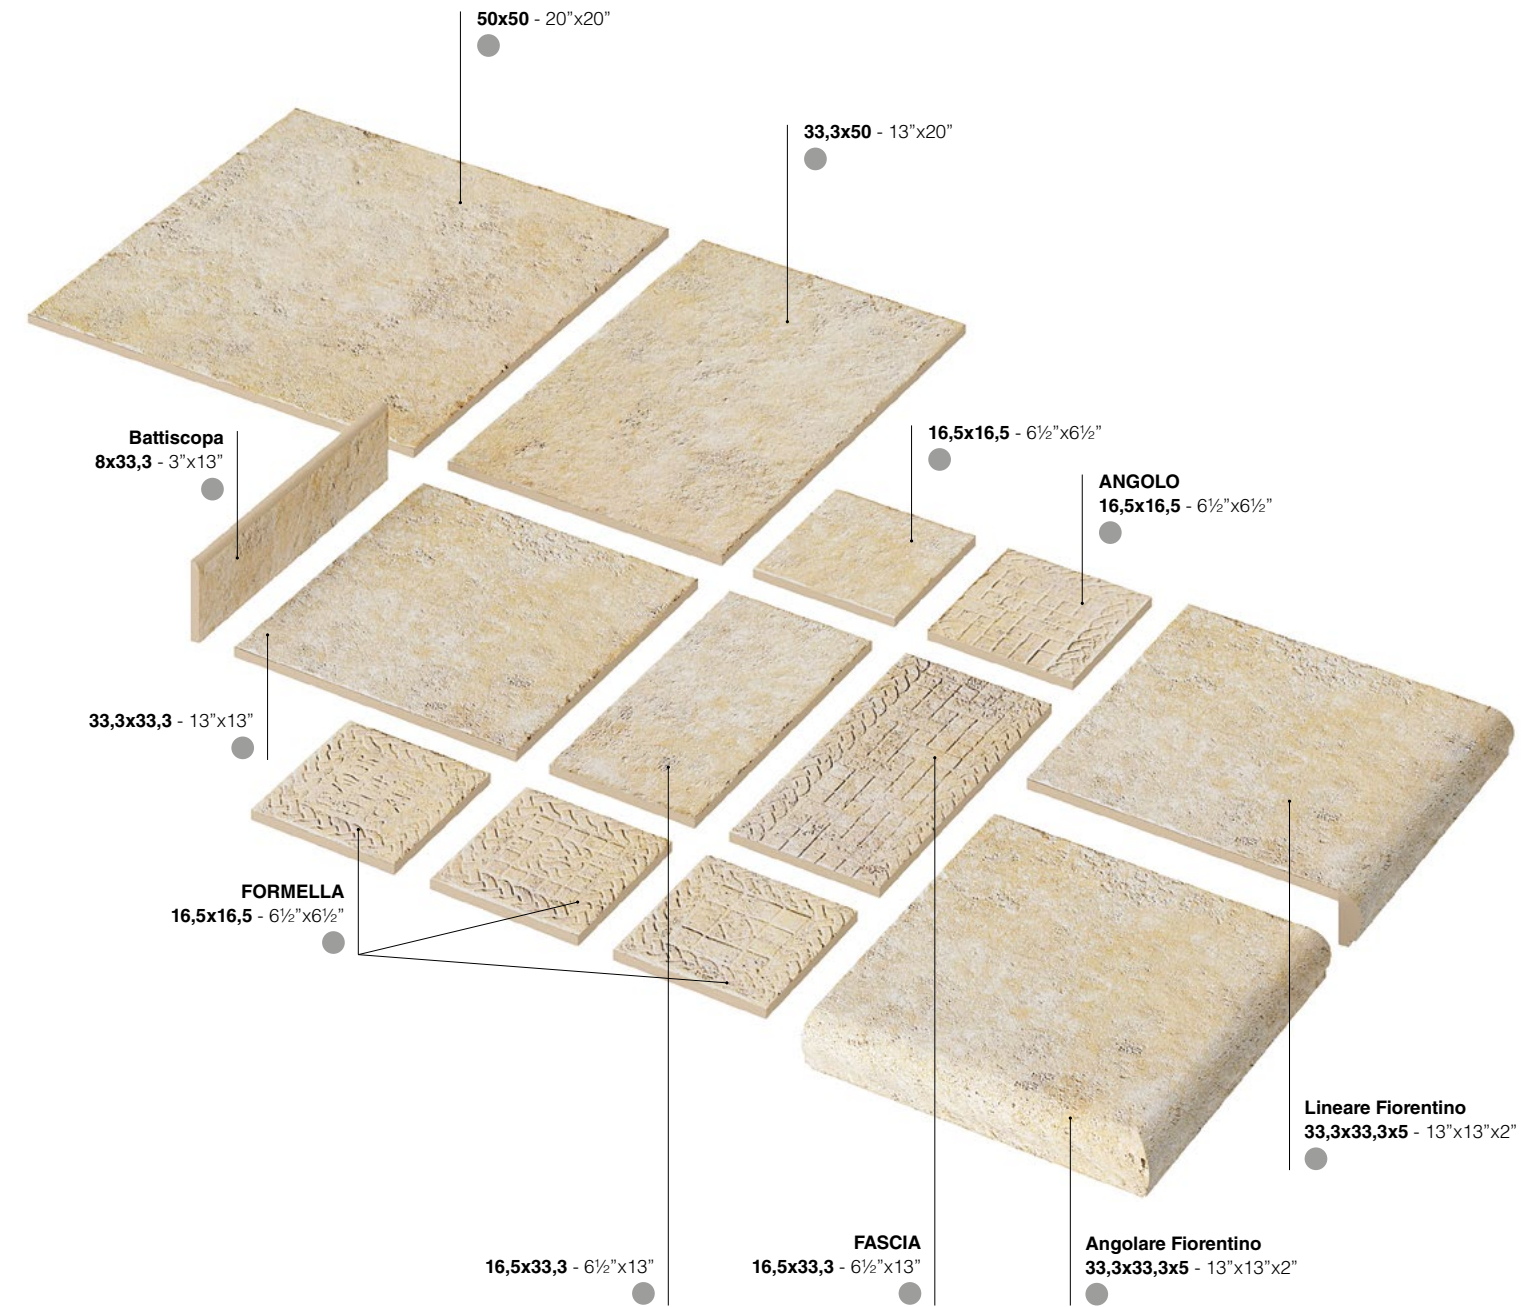






Giallo 50x50 - 20"x20" Naturale
 Giallo 33,3x50 - 13"x20" Naturale
 Giallo 33,3x33,3 - 13"x13" Naturale
 Giallo 16,5x33,3 - 6½"x13" Naturale
 Giallo 16,5x16,5 - 6½"x6½" Naturale

gres
STONEWARE



SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

- **Naturale**
Unpolished
Matt
Naturel

| Formati | Colori | | Scatole | | | Pallet | | | ≠ |
|---|------------------|---|---|--|---|----------------------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié | Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte | Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte | Kg/Sc Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte | Colli Boxes Kart Boîtes | Mq Sqm Qm M² | Kg Kg Kg Kg | Spessore Thickness Stärke Epaisseur |
|  50x50 - 20"x20" | Avorio Giallo | C000304 C000302 | 5 | 1,25 | 25,7 | 30 | 37,50 | 781 | 10 mm |
|  33,3x50 - 13"x20" | Avorio Giallo | C000307 C000305 | 7 | 1,17 | 22,5 | 44 | 51,48 | 1000 | 10 mm |
|  33,3x33,3 - 13"x13" | Avorio Giallo | C000310 C000308 | 13 | 1,44 | 26,5 | 44 | 63,36 | 1176 | 9,5 mm |
|  16,5x33,3 - 6½"x13" | Avorio Giallo | C000313 C000311 | 18 | 1,00 | 19,5 | 60 | 60,00 | 1180 | 9,5 mm |
|  16,5x16,5 - 6½"x6½" | Avorio Giallo | C000316 C000314 | 36 | 1,00 | 19 | 60 | 60,00 | 1150 | 9,5 mm |
|  FASCIA 16,5x33,3 - 6½"x13" | Avorio Giallo | C000365 C000363 | 18 | | 19,5 | | | | |
|  ANGOLO 16,5x16,5 - 6½"x6½" | Avorio Giallo | C000368 C000366 | 36 | | 19 | | | | |
|  FORMELLA 16,5x16,5 - 6½"x6½" | Avorio | C000425 | 36 | | 19 | | | | |
|  8x33,3 - 3"x13" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe | Avorio Giallo | C000325 C000323 | 36 | MI 12,0 | 17,5 | | | | |
|  (A) 33,3x33,3x5 - 13"x13"x2" Lineare Fiorentino - Bullnose step Florentiner Stufe - Nez de marche florentine linéaire | Avorio Giallo | C000319 C000317 | 6 | | 16,2 | | | | |
|  (A) 33,3x33,3x5 - 13"x13"x2" Angolare Fiorentino - Bullnose corner step Florentiner Eckstufe - Angle nez de marche florentine | Avorio Giallo | C000322 C000320 | 2 | | 6,7 | | | | |

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato Porcelain Stoneware Feinsteinzeug Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bla GL



(V4): Piastrelle con variazione random di tono e disegno

Tiles with random shade and aspect variation
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure



Pavimento - Floor coverings
Bodenbeläge - Sol



Rivestimento - Wall coverings
Wandbeläge - Faïence



Residenziale - Residential areas
Wohngebiete - Zones résidentielles



Esterno
Outdoor areas - Außenbereiche
Espaces extérieurs



Traffico leggero
Light traffic areas - Geringe Begehungsfrequenz
Zones à trafic léger



Traffico pesante
Heavy traffic areas - Starke Begehungsfrequenz
Zones à trafic intense



Zone limitrofe a piscina
Swimming pool areas - Schwimmbadbereich
Abords de piscines



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate
External cladding / Ventilated facade - Außenverkleidung / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées

Pag. 563

eco+
THE GREEN SOUL OF PORCELAIN STONEWARE



Resistente
al gelo



DRY: > 0,40
WET: > 0,40