

re_micron
re_colour



RE CO N Z E

INDEX

INTRO

2-3



COMMERCIAL

4-17




RESIDENTIAL

18-25



TECH&SPECS

26-36

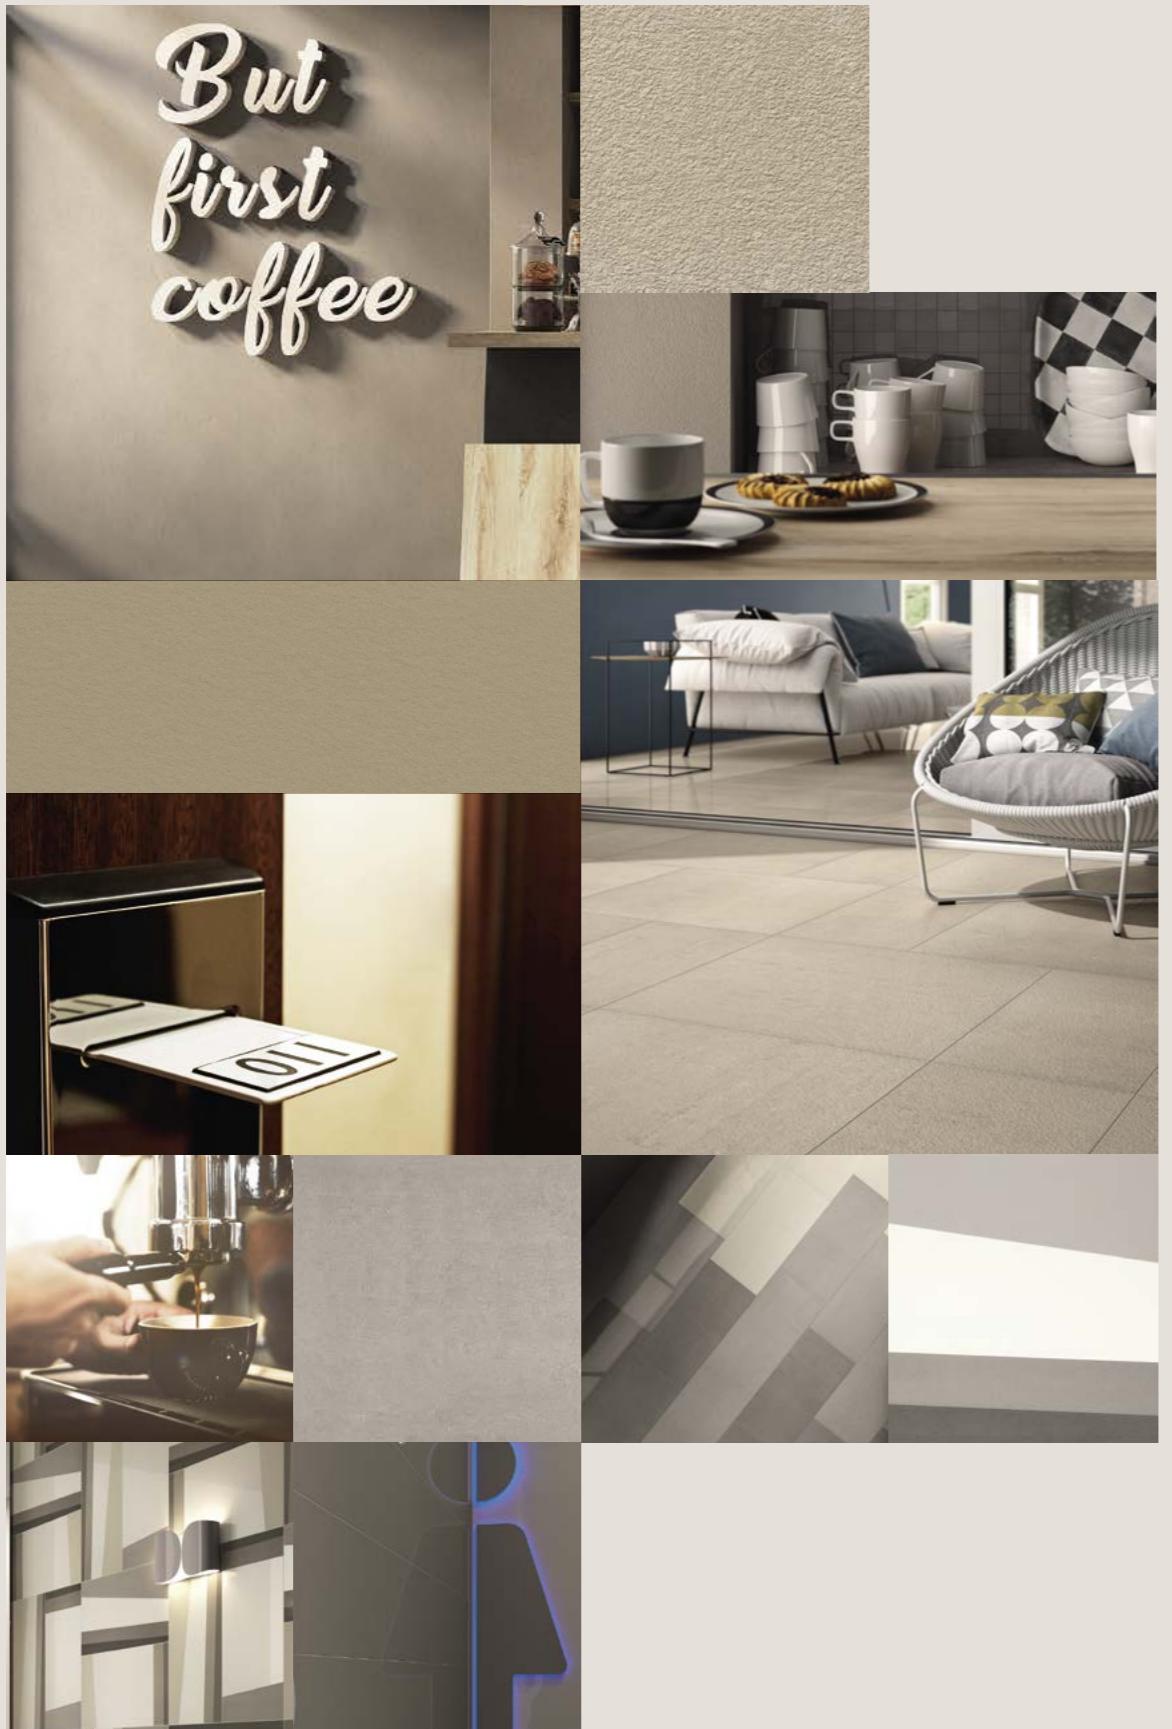

●
Un concentrato tecnologico che si rivolge al mondo dell'architettura e della progettazione e che propone al mercato lastre ceramiche con un tenue movimento superficiale e svariati colori, tra loro coordinabili, secondo le nuove esigenze estetiche.

In totale sono sette le nuove nuance messe a punto secondo la logica dei chiari, dei medi e dei medio scuri e tre le tipologie di superficie: levigato, naturale e bocciardato.

Una linea che ad un'anima forte unisce l'essenzialità e la sobrietà di un corpo quasi ad effetto "tinta unita" di estrema eleganza, pigmentato in superficie che ne enfatizza gli impercettibili tratti materici.

Re_Micron si completa a rivestimento con Re_Colour, una bicottura rettificata con lo stesso calibro del porcellanato, con un look glossy, per ambienti che aspirano al minimalismo più attuale, rivolti alla progettazione più imponente e per questo memorabile.

●
A triumph of technology, it is aimed at the architecture and design sector. The ceramic slabs have a gentle surface movement effect and come in a variety of colours, which can be coordinated, according to new aesthetic requirements. There are a total of seven new shades, pale, medium and medium-dark. Three surface finishes are available: polished, natural and bush-hammered.

In this line a strong soul meets the basic nature and simplicity of a body that is practically a "solid colour" with extreme elegance. The surface is coloured, emphasising the almost imperceptible features of the material.

Re_Micron is completed with Re_Colour wall tiles. Double fired and rectified with the same caliber, these have a glossy look, for rooms with the most up-to-date minimalist appearance. Ideal for the most imposing and memorable designs.



COMMERCIAL

Il binomio Re_Micron-Re_Colour offre innumerevoli spunti per caratterizzare gli ambienti commerciali, come i luoghi deputati all'ospitalità e gli spazi pubblici, con una eleganza sobria ed essenziale.

The twin-named Re_Micron-Re_Colour collection offers endless opportunities for enhancing retail contexts, such as hospitality and public environments with pure and distinctive elegance.





re_micron dark grey, grey,
greige and white
REM 12DGL
REM 12GL
REM 12GBL
REM 12WL



re_micron dark grey,
grey, greige and white
REM 12DGL
REM 12GL
REM 12GBL
REM 12WL



re_micron dark grey
MK.REM 30DGL



re_micron almond and white
REM 60AL
REM 36W RM
re_colour white
REC WHITE RM
REC DK1 36 RM





re_micron grey
REM 60G RM
REM RB60G RM
re_colour white, silver
and grey
REC WHITE RM
REC SILVER RM
REC GREY RM





RESIDENTIAL

Toni caldi e soffusi, animati da tenui movimenti superficiali, per abitazioni dal respiro confortevole e contemporaneo. E dalla modulazione delle tre superfici un ampio ventaglio di opportunità per assicurare la continuità progettuale e stilistica nei vari spazi della casa.

Soft, warm shades animated by gentle surface textures for homes with a comfortable, contemporary mood. Plus a wide range of opportunities for creating design and style continuity throughout the home thanks to the modulated design of the three different surfaces.



re_micron beige
REM RB36B RM
REM RB60B RM



re_micron beige
REM RB36B RM
REM RB60B RM
REM 60BL



re_micron beige
REM 60BL



re_micron dark grey

REM 60DG RM

re_colour white, silver,

grey and dark grey

REC WHITE RM


REC SILVER RM

REC GREY RM

REC DARKGREY RM

re_colour

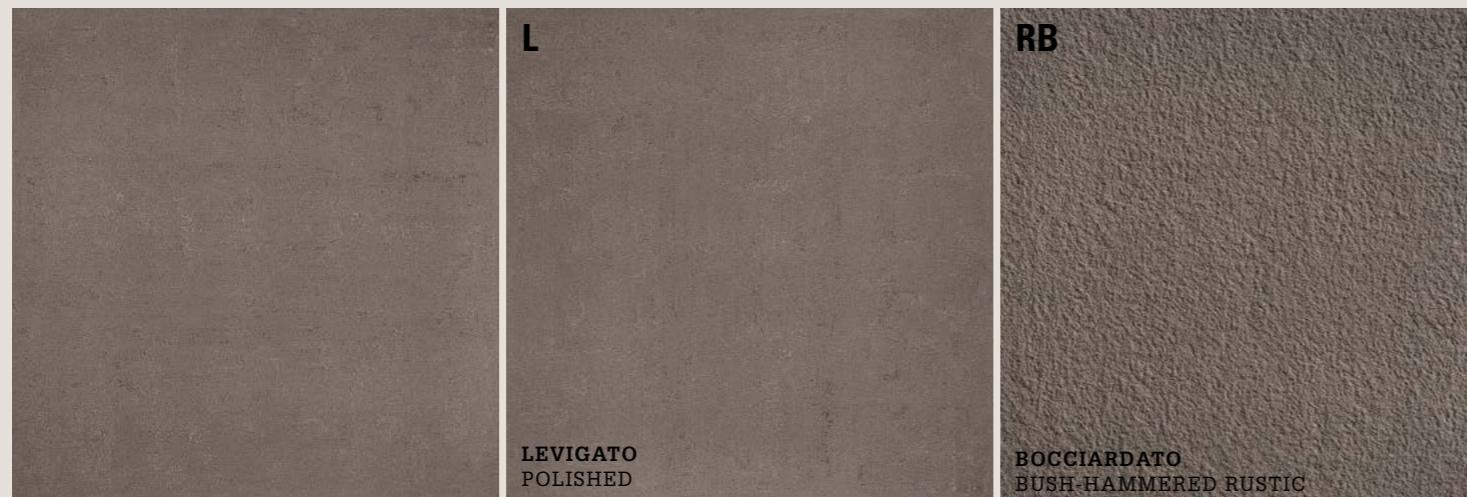

T0

60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12TO RM	REM 60TO RM	REM 36TO RM	REM 30TO RM	MK.REM 30TO
REM 12TOL	REM 60TOL	REM 36TOL		MK.REM 30TOL
REM RB60TO RM	REM RB36TO RM			

A

60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12A RM	REM 60A RM	REM 36A RM	REM 30A RM	MK.REM 30A
REM 12AL	REM 60AL	REM 36AL		MK.REM 30AL
REM RB60A RM	REM RB36A RM			


B

60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12B RM	REM 60B RM	REM 36B RM	REM 30B RM	MK.REM 30B
REM 12BL	REM 60BL	REM 36BL		MK.REM 30BL
REM RB60B RM	REM RB36B RM			

W

60x120 - 24"X48"	60X60-24"X24"	30X60-12"X24"	30X30-12"X12"	30X30-12"X12"
REM 12W RM	REM 60W RM	REM 36W RM	REM 30W RM	MK.REM 30W
REM 12WL	REM 60WL	REM 36WL		MK.REM 30WL
REM RB60W RM	REM RB36W RM			

GB

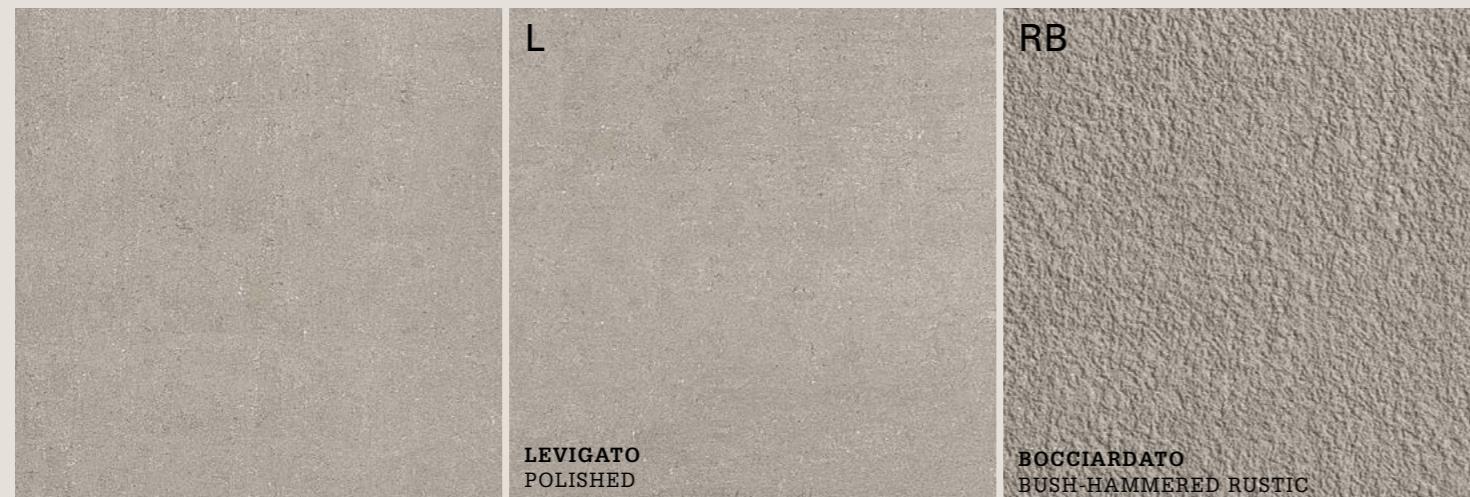


60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12GB RM	REM 60GB RM	REM 36GB RM	REM 30GB RM	MK.REM 30GB
REM 12GBL	REM 60GBL	REM 36GBL		MK.REM 30GL
REM RB60GB RM	REM RB36GB RM			

G



60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12G RM	REM 60G RM	REM 36G RM	REM 30G RM	MK.REM 30G
REM 12GL	REM 60GL	REM 36GL		MK.REM 30GL
REM RB60G RM	REM RB36G RM			

DG

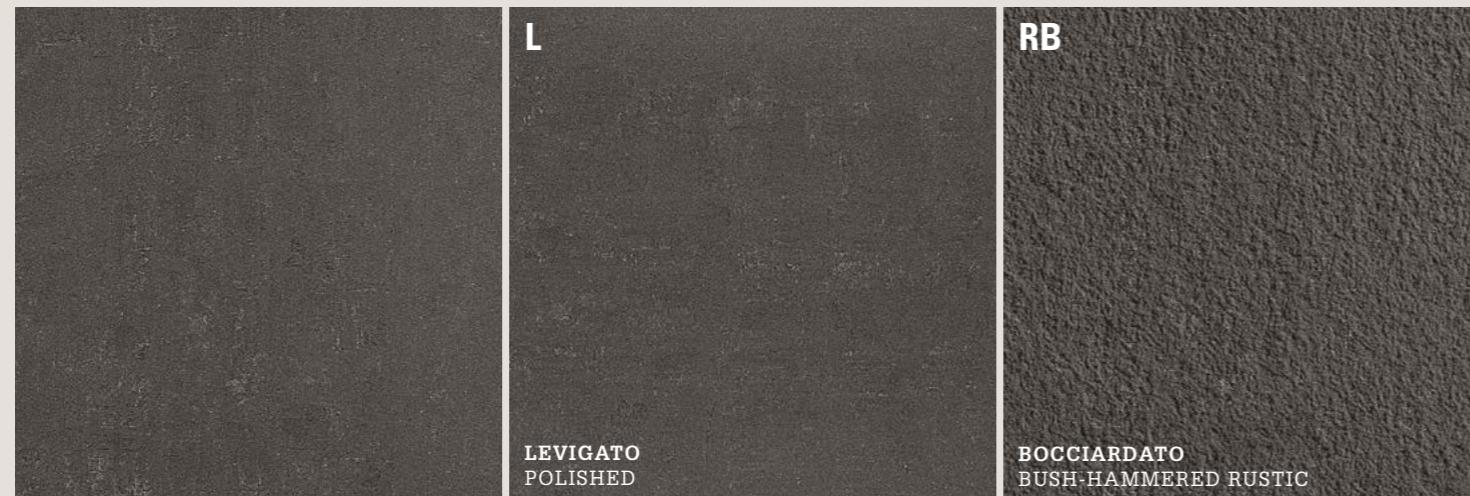



60x120 - 24"x48"	60x60-24"x24"	30x60-12"x24"	30x30-12"x12"	30x30-12"x12"
REM 12DG RM	REM 60DG RM	REM 36DG RM	REM 30DG RM	MK.REM 30DG
REM 12DGL	REM 60DGL	REM 36DGL		MK.REM 30DGL
REM RB60DG RM	REM RB36DG RM			

PEZZI SPECIALI / SPECIAL PIECES

TO	REM BT60TO	REM S60TO
B	REM BT60B	REM S60B
A	REM BT60A	REM S60A
W	REM BT60W	REM S60W
GB	REM BT60GB	REM S60GB
G	REM BT60G	REM S60G
DG	REM BT60DG	REM S60DG
TO	REM BT60TOL	
B	REM BT60BL	
A	REM BT60AL	
W	REM BT60WL	
GB	REM BT60GBL	
G	REM BT60GL	
DG	REM BT60DGL	
TO	REM S RB60TO	
B	REM S RB60B	
A	REM S RB60A	
W	REM S RB60W	
GB	REM S RB60GB	
G	REM S RB60G	
DG	REM S RB60DG	

CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE / TECHNICAL FEATURES SPECIFICATIONS

	DIN 51130 (R)	DIN 51097 (A+B+C)	BCR REP. CEC 6/81		DM 14/6/89 N. 236		PENDULUM TEST BS (INGLESE)	PENDULUM TEST AS/NZS 4856:2004 (AUSTRALIANO)	PENDULUM TEST UNE ENV 12633:2003 (SPAGNOLO)	BOT 3000 (DCOF)	
			g.a.	g.b.	c.a.	g.b.			g.b.	g.b.	
REM	R9	A	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36		>35	1	>0.42
REM RB	R11	A+B	>0.4	>0.4	>0.4	>0.4	>36		>45	3	>0.42

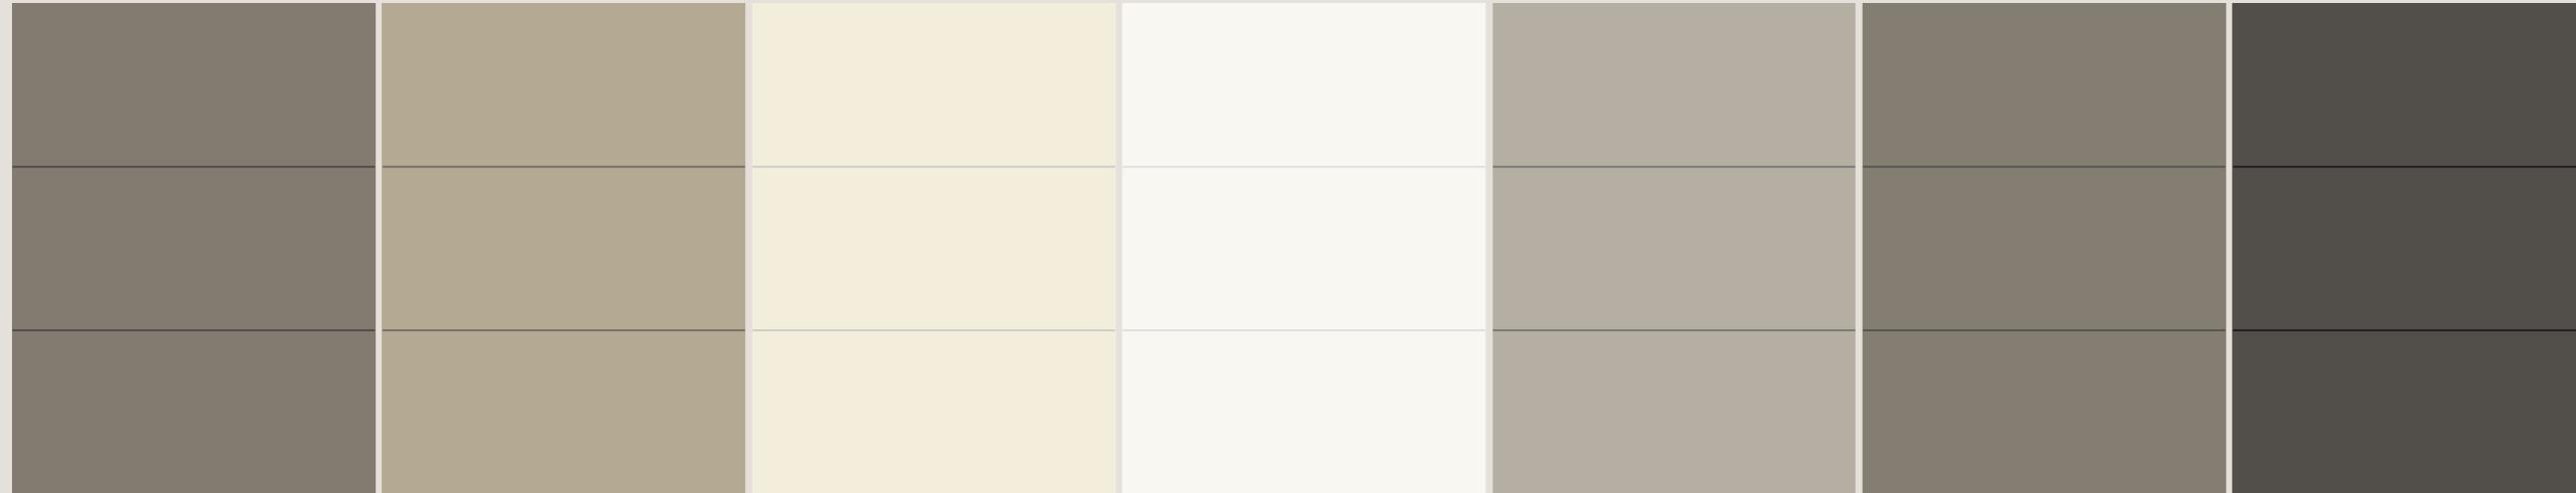Taupe**Ecrù****Almond****White****Silver****Grey****Dark grey**

30X60-12"X24"

Taupe

REC TAUPE RM

Ecrù


REC ECRU RM

Almond

REC ALMOND RM

White

REC WHITE RM



30X60-12"X24"

Silver



REC SILVER RM

Grey

REC GREY RM

Dark grey

REC DARKGREY RM

REC DK1 36 RM
30X60-12"X24"REC L1 1.5X60
1,5X60-0.6"X24"REC DK2 36 RM
30X60-12"X24"REC L2 1.5X60
1,5X60-0.6"X24"

CARATTERISTICHE TECNICHE GRES PORCELLANATO
 TECHNICAL SPECIFICATIONS PORCELAIN STONEWARE
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIa (appendice G)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO G.1 PROSPECT G.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE		min. 35 N/mm ²	> 45 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE	ISO 10545-4	SPESSEZZO - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 700N	8,5 mm* 2500 N* 12 mm* 5000 N* 14 mm* 6500 N* 20 mm** 11000 N**
RESISTENZA ALL'ABRASIONE PROFONDA DEEP ABRASION RESISTANCE	ISO 10545-6	≤ 175 mm ³	< 140 mm ³
RESISTENZA ALL'ABRASIONE SUPERFICIALE RESISTANCE TO SURFACE ABRASION	ISO 10545-7	CLASSI 0-5 CLASSES 0-5	COME INDICATO IN CATALOGO AS INDICATED IN THE CATALOGUE
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	ISO 10545-12	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS		UGL min. UB	UGL min. UB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS	ISO 10545-13	GL min. GB	GL min. GB
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC	UGL DA ULA, ULB A ULC FROM ULA, ULB TO ULC
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC	GL DA GLA, GLB A GLC FROM GLA, GLB TO GLC
STABILITÀ DEI COLORI ALLA LUCE COLOUR STABILITY TO LIGHT	DIN 51094	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
		NON DEVONO PRESENTARE APPREZZABILI VARIAZIONI DI COLORE THEY DO NOT HAVE TO SHOW VISIBLE COLOUR ALTERATION	CONFORME COMPLIANT

*SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 20X20 - THICKNESSES REFERRED TO 20X20 SIZE
 **SPESSORI RIFERITI AL FORMATO 60X60 - THICKNESSES REFERRED TO 60X60 SIZE

CARATTERISTICHE TECNICHE BICOTTURA
 DOUBLE FIRING TECHNICAL SPECIFICATIONS
 UNI EN 14411 (ISO 13006) - BIII (appendice L)

CARATTERISTICA SPECIFICATION	METODO DI PROVA TEST METHODS	REQUISITI PREVISTI DALLA NORMA REQUIREMENTS IN ACCORDANCE TO THE STANDARDS	VALORE MEDIO IMOLA CERAMICA IMOLA CERAMICA AVERAGE VALUE
DIMENSIONI E ASPETTO DIMENSIONS AND APPEARANCE	ISO 10545-2	PROSPETTO L.1 PROSPECT L.1	CONFORME COMPLIANT
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	ISO 10545-3	> 10%	> 10%
RESISTENZA A FLESSIONE FLEXURAL RESISTANCE	ISO 10545-4	SPESSEZZO - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 12 N/mm ² SPESSEZZO - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 15 N/mm ²	> 17 N/mm ²
SFORZO DI ROTTURA MODULUS OF RUPTURE		SPESSEZZO - THICKNESS ≥ 7,5 mm: min. 600 N SPESSEZZO - THICKNESS ≤ 7,5 mm: min. 200 N	CONFORME COMPLIANT
COEFFICIENTE DILATAZIONE TERMICA LINEARE (α) LINEAR EXPANSION THERMIC COEFFICIENT	ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	≤ 7x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI RESISTANCE TO SUDDEN TEMPERATURE CHANGES	ISO 10545-9	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	RESISTE RESISTANT
RESISTENZA AL CAVILLO CRAZING RESISTANCE	ISO 10545-11	RICHIESTA ALWAYS TESTED	RESISTE RESISTANT
PRODOTTI CHIMICI AD USO DOMESTICO ED ADDITIVI PER PISCINA HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL WATER CLEANSERS	ISO 10545-13	min. GB	min. GB
ACIDI ED ALCALI A BASSA CONCENTRAZIONE ACIDS AND LOW CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
ACIDI ED ALCALI AD ALTA CONCENTRAZIONE ACIDS AND HIGH CONCENTRATION ALKALIS		METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST	METODO DISPONIBILE AVAILABLE ON REQUEST
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	ISO 10545-14	min. 3	min. 3

SIMBOLOGIA

SYMBIOLS / SYMBOLE / SÍMBOLOS / СИСТЕМА СИМВОЛОВ / 标识

INDICAZIONI D'USO
INDICATIONS FOR USE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
ANWENDUNGSBEREICH
INDICACIONES DE USO
УКАЗАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
使用说明

Pavimento
Floor tiles / Sol / Boden
Piso / Покл / 地板

Rivestimento
Wall tiles / Revêtement / Wand
Revestimiento / Облицовка / 墙面

DESTINAZIONI D'USO
SUGGESTED APPLICATIONS
DESTINATION
ANWENDUNGSBEREICH
LUGAR DE EMPLEO
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
用途

Abitazioni
Domestic purpose / Habitation /
Wohnbereich / Habitación / Жилое
 помещение / 住宅

Esterne
Outdoor floor / Extérieur /
Aussenbereich Exterior / Наружные
части / 户外

Commerciale leggero
Tiles for light commercial
Traffic area. Passage léger
Gewerblichen Bereich
Pequeña superficie comercial
Торговое помещение с легкой нагрузкой
低流量商业

CARATTERISTICHE DI VENDITA
SALES CHARACTERISTICS
CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
VERTRIEBSEIGENSCHAFTEN
CARACTERÍSTICAS DE VENTA
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДАЖЫ
销售特点

△ Prodotto venduto al pezzo.
Product sold per item. / Produit vendu à
l'unité. / Stückpreisverkauf. / Producto vendido
por unidades. / Продукт продается поштучно.
产品按片销售。

Tutti i nostri prodotti, sia al mq che al pezzo, sono
venduti unicamente a scatola completa.
All our products are sold only in complete boxes,
whether the unit of measure is per item or per square
metre. / Tous nos produits, au m² comme à l'unité,
sont vendus uniquement par boîtes entières. / Alle
unsere Produkte, sowohl als Quadratmeter- wie in
Stückzahlabgabe, werden ausschließlich in vollen
Schachteln verkauft. / Todos nuestros productos,
tanto al m² como por unidades, se venden únicamente
por cajas completas. / Все наши товары, продаваемые как
квадратными метрами, так и поштучно, продаются только
полными коробками. / 我们所有产品，无论按平方米还是按
片定价，都只可整箱销售。

FINITURA
FINISH
FINITION
OBERFLÄCHE
ACABADO
ОТДЕЛКА
终加工

STRUTTURA
STRUCTURE
STRUCTURE
STRUKTUR
ESTRUCTURA
СТРУКТУРА
结构

ASPETTO SUPERFICIALE
SURFACE LOOK
ASPECT SUPERFICIEL
AUSSEHEN DER OBERFLÄCHE
ASPECTO SUPERFICIAL
ВНЕШНИЙ ВИД
表面外观

N Naturale
Natural / Naturel / Natur
Matt / Природный / 自然式

L Liscio
Flat / Lisse / Glatt
Liso / Гладкий / 光滑

O Opaco
Matt / Mat / Matt
Opaco / Матовый / 亚光

L Levigato
Polished / Poli / Poliert / Pulido /
Полированый / 磨光

B Bocciardato
Bush-hammered rustic / Rustique bouchardé
Rustikal scharriert / Rústico bujardado /
Рустикальный Обтесанный буярдой / 粗荔枝面

* Lucido
Glossy / Brillant / Glänzend
Brillante / Глянцевый / 抛光

STONALIZZAZIONE
SHADE VARIATION
VARIATION DE NUANCES
SCHATTIERUNG
DESTONALIZACIÓN
РАЗБРОС ЦВЕТОВОГО ТОНА
自然色差

BORDO
EDGE
BORD
RAND
BORDE
КРОМКА
边缘

Re
m Rettificato monocalibro
Monocaliber, rectified / Rectifié monocalibre
Rettifiziert monokaliber / Rectificado monocalibre
Ректифицированный монокалибр / 单尺寸修正边

* Le superfici con finitura lappata lucida e levigata sono consigliate per qualsiasi tipo di rivestimento e per pavimenti residenziali o per superfici calpestabili che non hanno un diretto collegamento con l'esterno o che hanno accessi protetti da appositi stuoini. Come è noto tutte le superfici lucide subiscono con l'uso un naturale processo di opacizzazione. Nel caso dei materiali in gres porcellanato di Imola questo processo è più lento rispetto a qualsiasi altro materiale naturale lavorato a lucido come marmo, pietra, granito.

Surfaces with a honed and polished gloss finish are recommended for any kind of wall tile, residential floor or floors that are not directly connected with the outdoors or whose entrances are protected by mats. As is well known, all gloss surfaces naturally lose their shine over time. With Imola porcelain stoneware this process is slower than other honed natural materials like marble, granite or stone. / Les surfaces à finition rodée brillante et polie sont conseillées pour tout type de revêtement et pour les dallages résidentiels ou pour les surfaces de passage non directement reliées à l'extérieur ou présentant des accès protégés par des tapis. Les surfaces brillantes, comme on le sait, se matifient naturellement avec l'usage. Dans le cas des produits en grès cérame d'Imola, ce processus est plus lent comparativement à tout autre matériau naturel poli comme le marbre, la pierre, le granit. / Oberflächen in geläppt, glänzender und polierter Ausführung werden für alle Arten von Boden- und Wandfliesen in Wohnbereichen oder Durchgangsflächen empfohlen, die keine direkte Verbindung nach außen haben oder deren Zugänge durch entsprechende Fußabtreter geschützt sind. Wie man weiß, erleiden glänzende Oberflächen mit der Zeit einen natürlichen Abnutzungsprozess, bei dem sie matt werden.

Im Fall von Materialien aus Feinsteinzeug von Imola ist dieser Prozess jedoch langsamer gegenüber anderen glänzend anpolierten Naturmaterialien wie Marmor, Stein und Granit. / Las superficies con acabado lapeado brillante y lijado son adecuadas para cualquier tipo de revestimiento y para pavimentos residenciales o superficies transitables que no están directamente unidas con el exterior o cuyos accesos están protegidos por alfombras. Como es sabido, con el uso todas las superficies brillantes sufren un proceso de opacificación natural. En el caso de los materiales de gres porcelánico de Imola este proceso es más lento respecto a cualquier otro material natural trabajado en brillante como el mármol, la piedra o el granito. / Поверхности с аллатированный и полированной блестящей отделкой рекомендуются для всех видов настенных покрытий, напольных покрытий в жилых помещениях, а также напольных покрытий общего пользования, которые не имеют прямого соединения с внешними помещениями, или доступ к которым защищен специальными напольными ковриками. Как известно, все блестящие поверхности в процессе использования подвергаются естественному процессу потери блеска. В случае материалов из керамического гранита производства Imola, этот процесс проявляется позднее по сравнению с любыми другими натуральными материалами с блестящей отделкой, такими, как мрамор, камень, гранит. / 磨砂、磨光面砖适合住宅墙、地以及任何不与室外接触且入口处有垫子覆盖保护的地方。众所周知，所有抛光表面在长期使用之后都会逐渐变暗。使用IMOLA的瓷质砖，比起其它如大理石、石头、花岗岩加工出来的抛光材料，这一变暗过程会进行得更慢。

coordinamento
Marketing CC Imola

art direction
Omniadvert.it



imolaceramica.it

A brand of
Cooperativa Ceramica d'Imola S.c.

Via V. Veneto, 13
40026 Imola (BO) Italia
Tel. +39 0542 601601
Fax +39 0542 31749