


Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

PORTICCIOLO

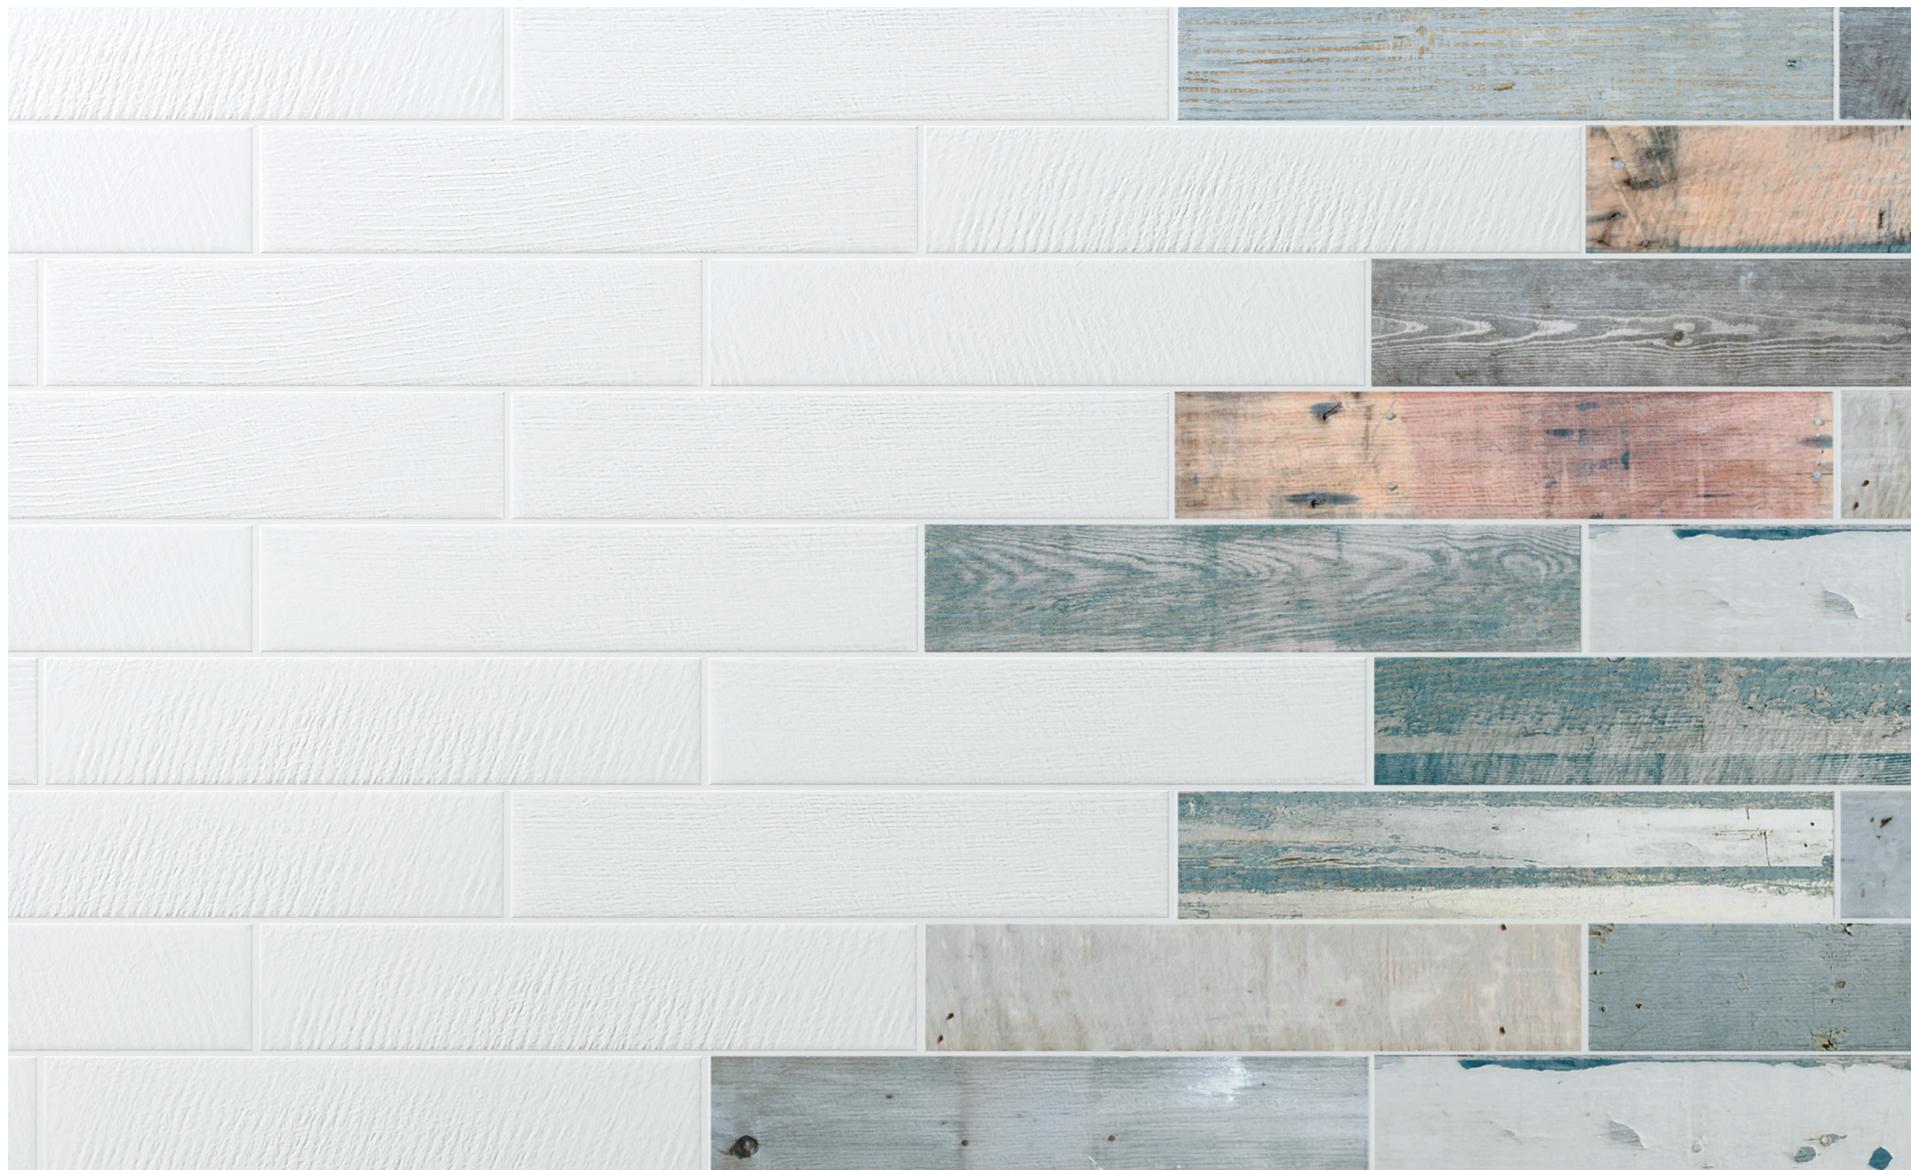

5X25CM
2"X10"

9MM

bianco matt, brezza di mare



porticciolo brezza di mare



PORTICCIOLO

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles

5X25CM
2"X10"

9MM

Monocromatico
Monochromatic

PORTICCIOLO

The charm of worn wood. Quintessenza Ceramiche's Porticciolo collection evokes the beauty of imperfection in a series of tiles with an aged aesthetic. The colours of wood, with shading and scratch effects, act like small brush strokes to create a fascinating painterly effect.

The markings and natural veining of wood evoke seaside bathing establishments, decorated by their exposure to the sun and sea. The result is an unexpected style characterised by the Brezza di Mare and Brezza di Terra nuances and three plain colours (bianco, beige e grigio), available in the 5x25 cm size with a matt finish.

Il fascino del legno usurato. La collezione Porticciolo di Quintessenza Ceramiche esalta la bellezza delle imperfezioni per una piastrella dall'aspetto vissuto. Come piccole pennellate, le diverse colorazioni del legno, ora stonalizzato ora graffiato, disegnano un affascinante quadro pittorico.

Segni grafici e venature naturali per superfici che richiamano i legni degli stabilimenti balneari decorati dalla salsedine e dal mare. Un mood sorprendente per uno stile trasversale grazie alle sfumature brezza di mare e brezza di terra e alle tre tinte unite (bianco, beige e grigio) disponibili in formato 5x25 cm con finitura matt.




porticciolo brezza di terra



porticciolo bianco matt, beige matt, grigio matt




porticciolo brezza di mare

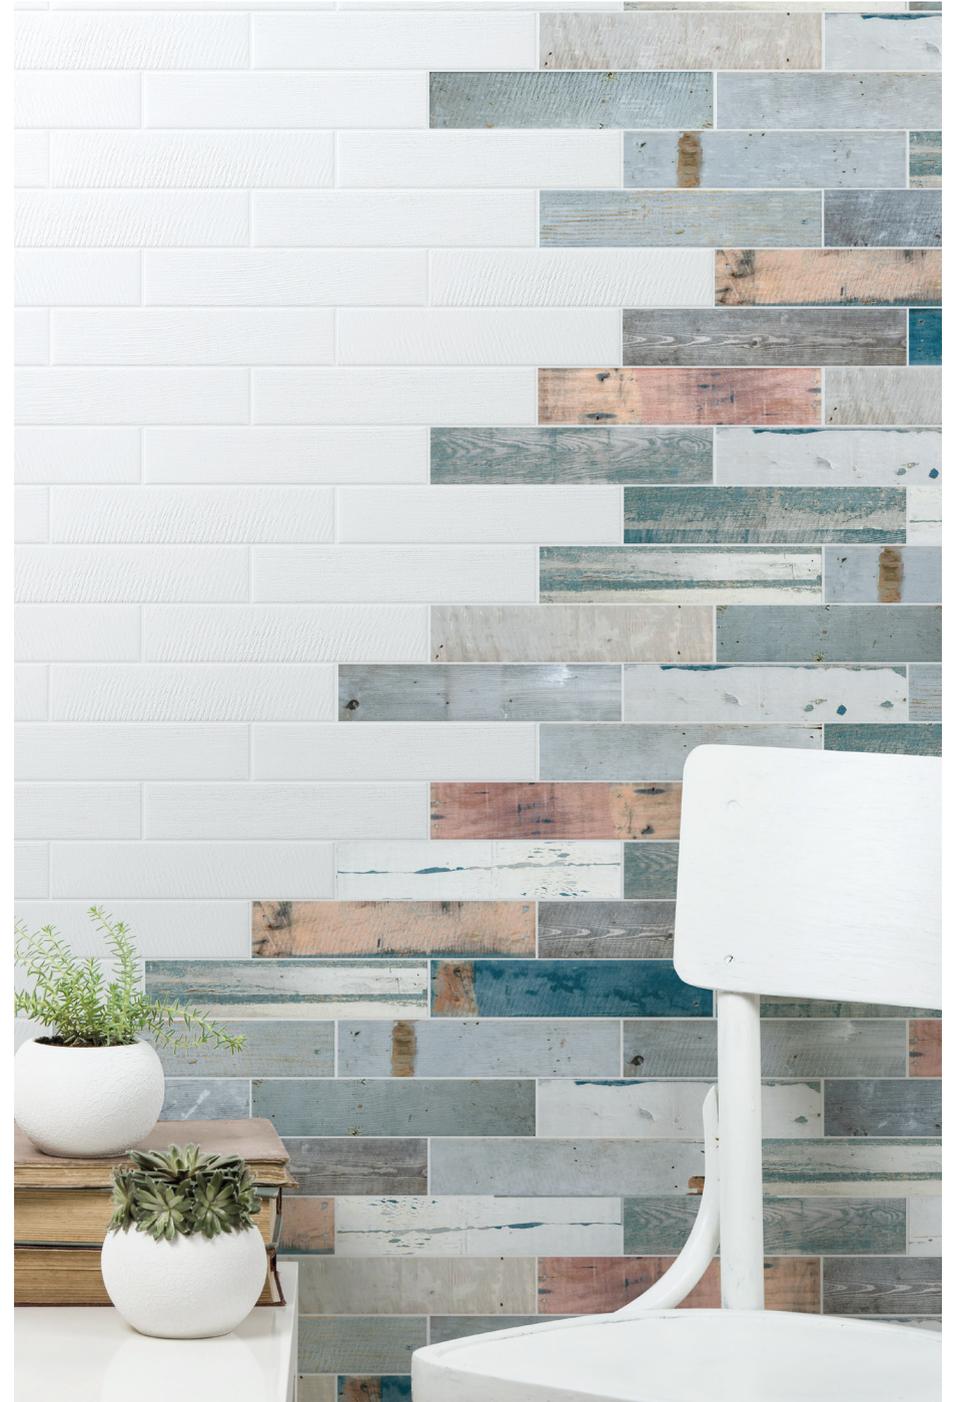

porticciolo bianco matt, brezza di mare




porticciolo brezza di terra

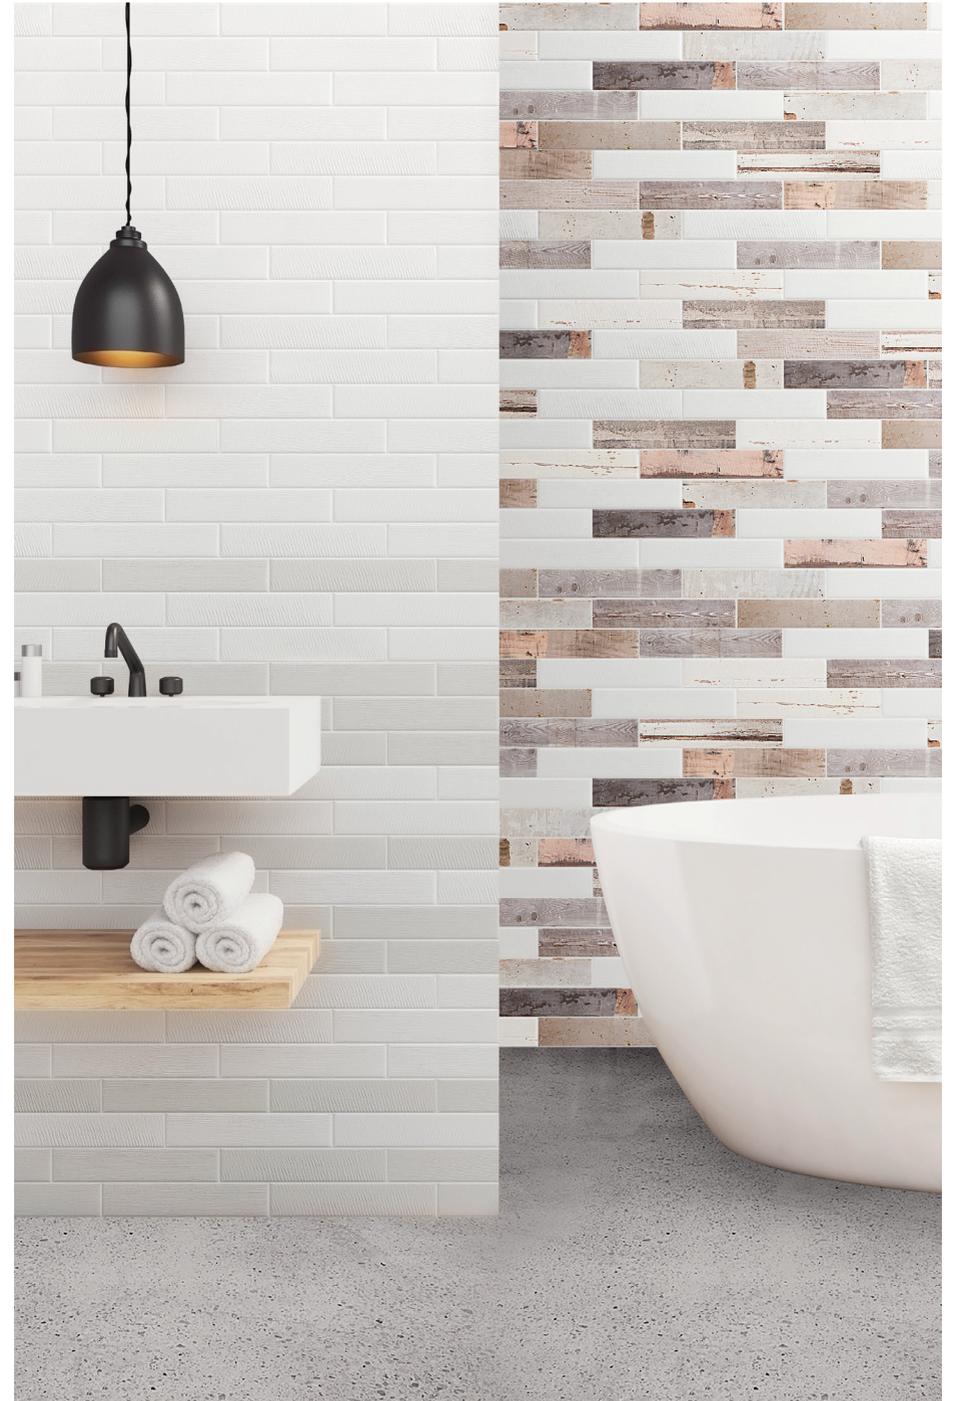

porticciolo bianco matt, grigio matt, brezza di terra



porticciolo bianco matt, beige matt, grigio matt

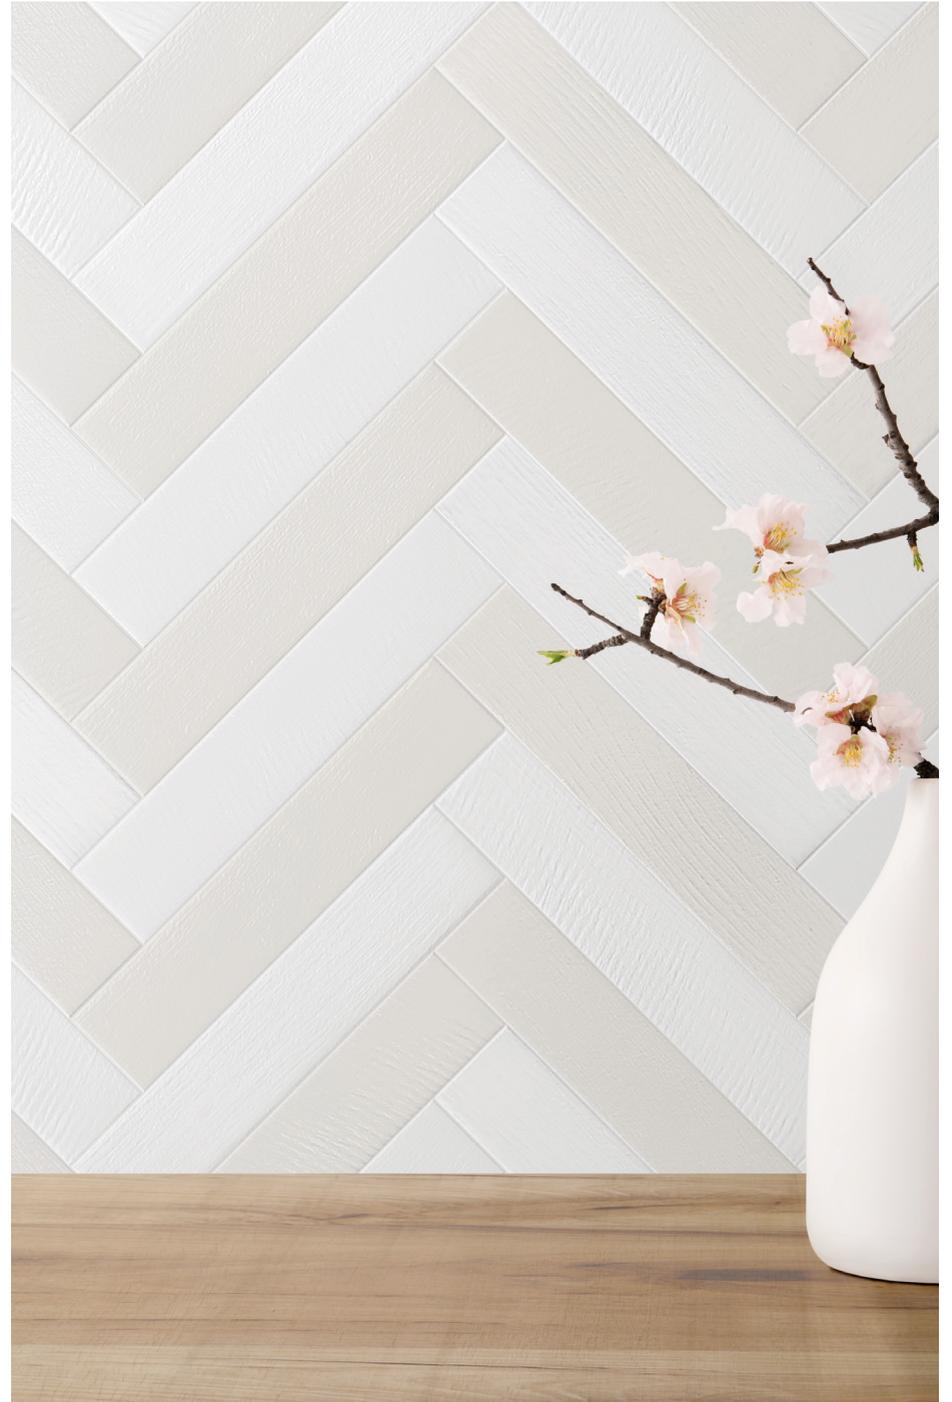

porticciolo bianco matt, beige matt

PORTICCIOLO

Rivestimento in pasta bianca
white body tiles
Monocromatico
Monochromatic

5X25CM
2.5"X10.5"

9MM



porticciolo brezza di terra

bianco matt PRT101M ■ 05



beige matt PRT103M ■ 05



grigio matt PRT104M ■ 05



brezza di mare* PRT106M ■ 09



brezza di terra* PRT107M ■ 09



*Articoli composti da
18 grafiche confezionati
casualmente all'interno
della stessa scatola.

*Items made up of
18 patterns, randomly
packed in the same box.

Caratteristiche tecniche

Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	PORTICCIOLO
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 10%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.3%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness - centre curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness - edge curvature	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5% - 0.3%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness - warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 600 N (≥ 7,5 MM) > 200 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 12 N/MM ² (≥ 7,5 MM) > 15 N/MM ² (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	> 10 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	BIANCO - BEIGE : V2 GRIGIO : V2 BREZZA : V4

RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL.

Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
porticciolo	5x25cm 2"x10"	40	0,50	7,78
brezza	5x25cm 2"x10"	40	0,50	7,78
jolly	1,2x25cm 0.5"x10"	4	-	0,23

SCATOLA BOX



ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
porticciolo	5x25cm 2"x10"	90	3.600	45	720
brezza	5x25cm 2"x10"	90	3.600	45	720

PALLET PALLET



Pezzi speciali Special Pieces

 jolly 1, 2x25cm 0.5"x10"	bianco	PRT501M ● 04
	beige	PRT503M ● 04
	grigio	PRT504M ● 04
	brezza di mare	PRT506M ● 13
	brezza di terra	PRT513M ● 13

Dimensioni Sizing



Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Pigmento