


Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

# CONFETTI

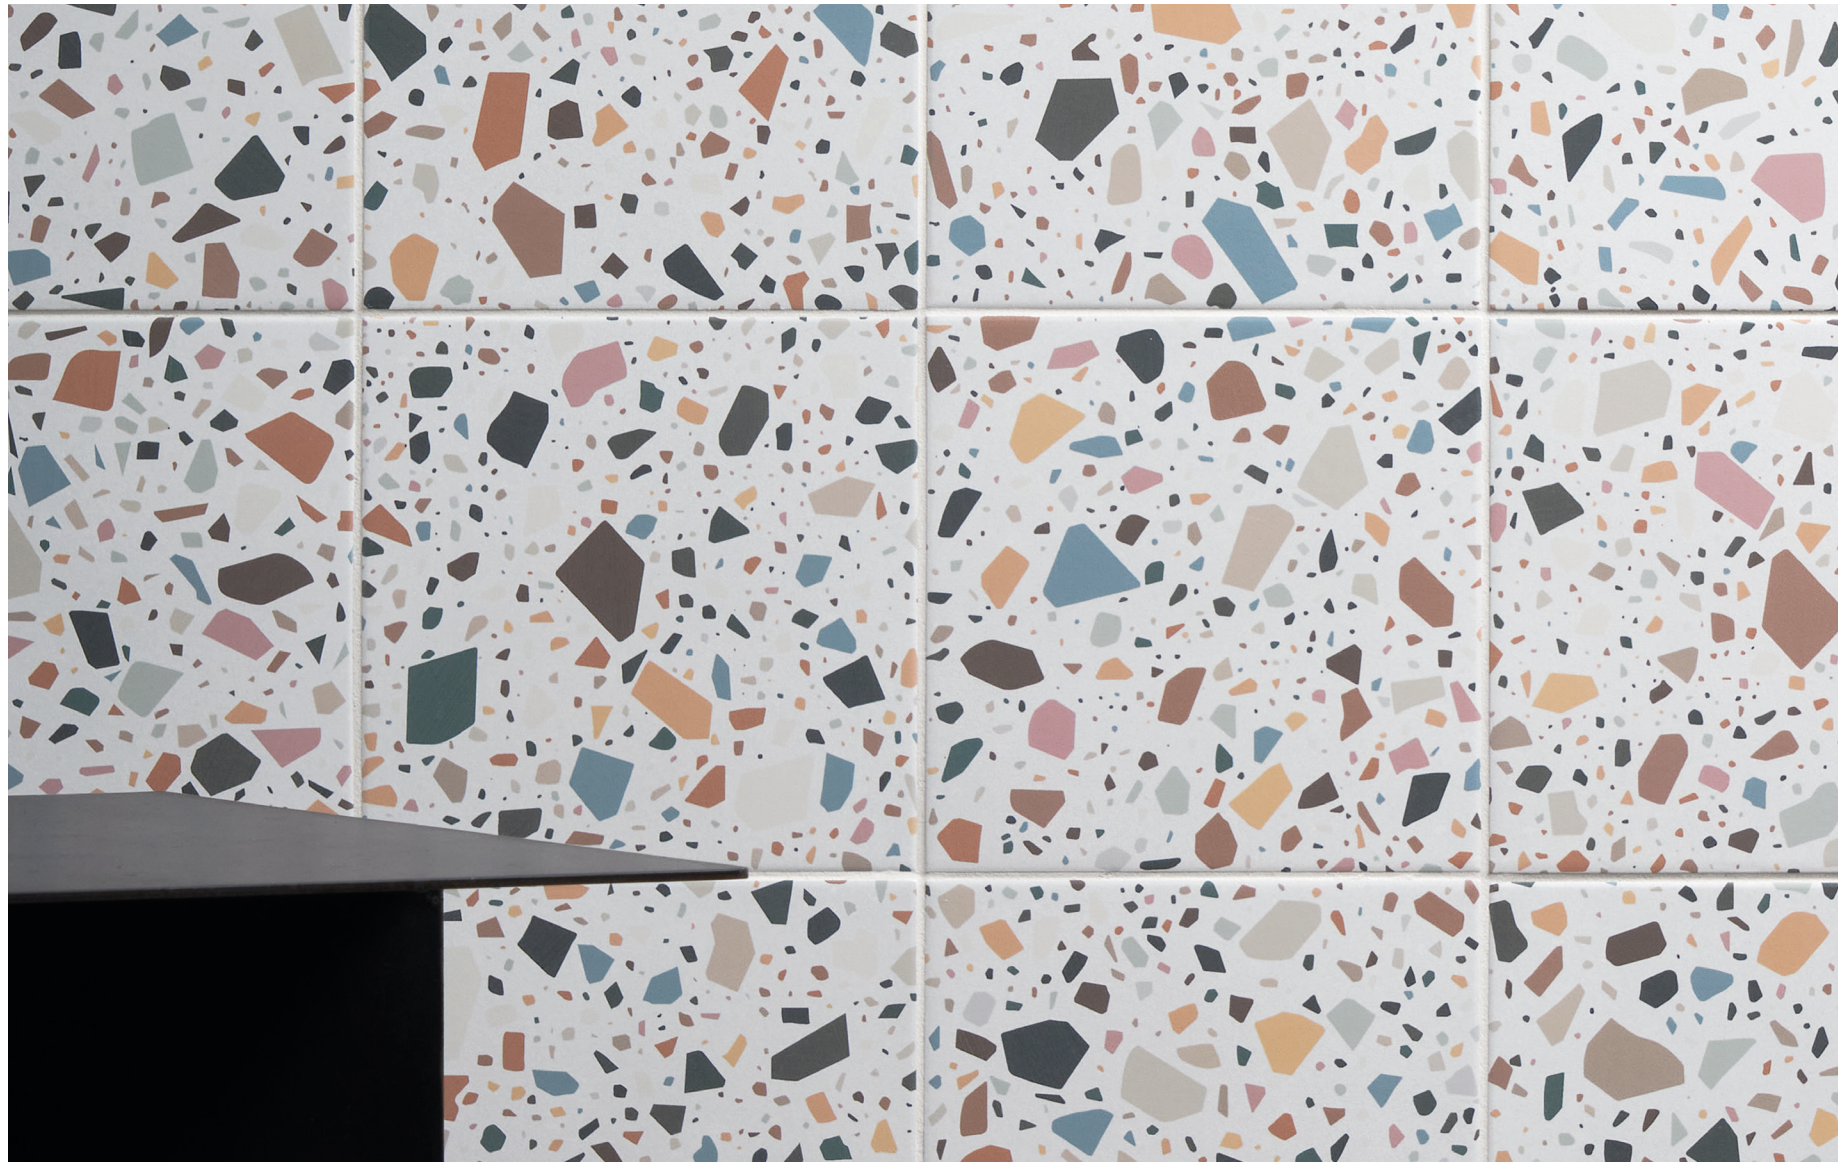

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

9MM

confetti bianco.multicolor



confetti nero.multicolor

## CONFETTI

The highly contemporary Confetti collection restyles Venetian Terrazzo flooring in a non-rectified, 18.6x18.6cm format porcelain stoneware. This collection stands out for its dusty, matt finish that contrasts with the coloured chips.

Available in 8 colours, 5 with a light background and 3 with a dark background, and chips in shades ranging from warm tones of beige and earth to neutral greys and sophisticated hues of light and dark blue, multi-colours and petrol green. This combination creates a collection whose strength lies in its style and colours that combine perfectly with Quintessenza wall tiles.



# CONFETTI

Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM  
7.3"X7.3"

9MM

Grafica  
Texture

La collezione Confetti reinterpreta in chiave contemporanea i pavimenti in terrazzo e battuto alla veneziana con un grés porcellanato 18,6x18,6cm non rettificato. È caratterizzata da una mano opaca e polverosa, nella quale spiccano le scaglie colorate.

Disponibile in 8 colori, 5 con fondo chiaro e 3 con fondo scuro, le tonalità degli inserti vanno dalle nuance calde dei beige e terra ai toni neutri dei grigi, ai quali si aggiungono sofisticate declinazioni sui toni blu, petrolio e azzurro e un variopinto multicolor, per una collezione che fa del movimento estetico e della gamma cromatica - perfettamente abbinabile ai rivestimenti Quintessenza - il proprio punto di forza.



confetti bianco.petrolio



confetti bianco.petrolio



**confetti** bianco.cotto



**confetti** bianco.multicolor, bianco.cotto, nero.multicolor



**confetti** bianco.multicolor



**confetti** bianco.beige



**confetti** bianco.grigio




**confetti** nero.grigio  
**tinte** grigio chiaro matt

# CONFETTI


Gres porcellanato  
Porcelain stoneware

18,6X18,6CM X 9MM  
7.3"X7.3"

Grafica  
Texture

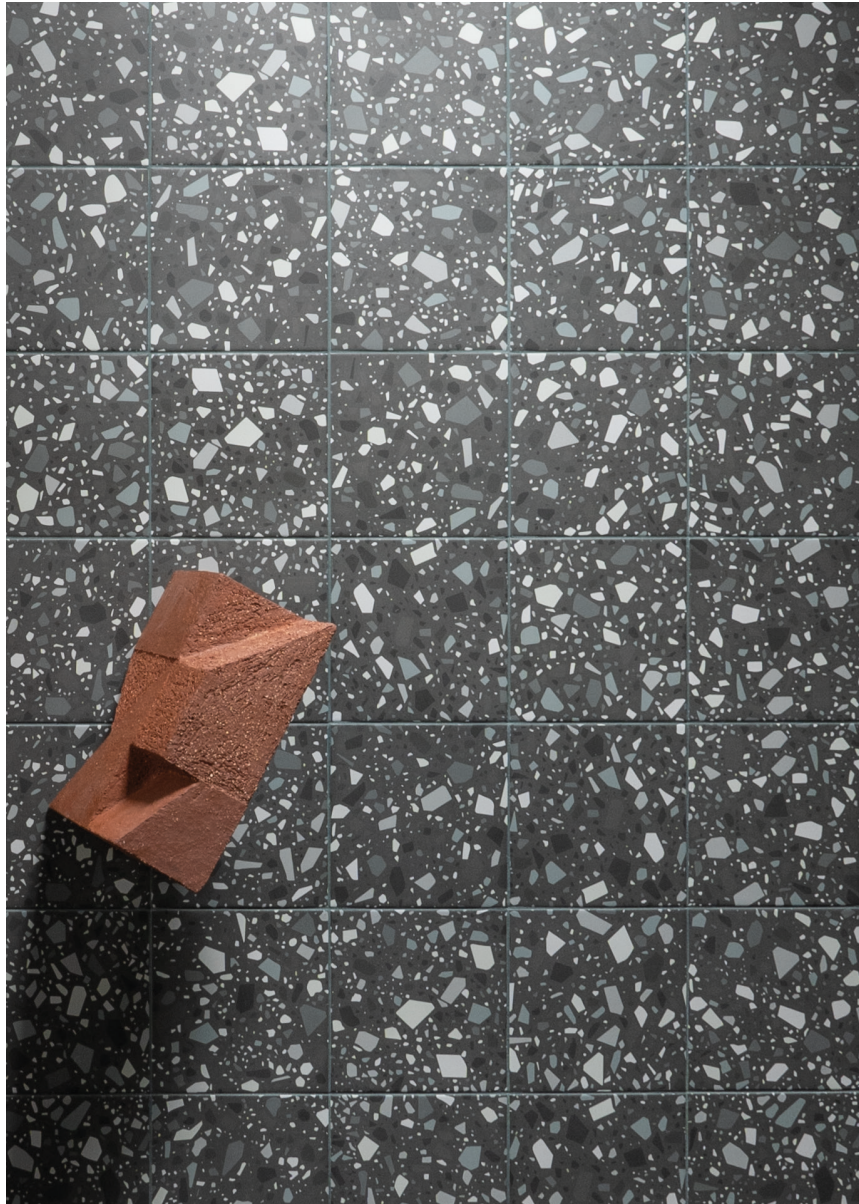


bianco.grigio CNF101M ■05




18,6x18,6

bianco.petrolio CNF102M ■05




20x20

bianco.beige CNF103M ■05




18,6x18,6

bianco.cotto CNF104M ■05




18,6x18,6

bianco.multicolor CNF105M ■05




18,6x18,6

nero.multicolor CNF108M ■05




18,6x18,6

nero.grigio CNF106M ■05



18,6x18,6

nero.petrolio CNF107M ■05



18,6x18,6

confetti nero.petrolio

## Caratteristiche tecniche Technical features

		NORMA standard	VALORE RICHIESTO required standards	CONFETTI
DIMENSIONI dimensions	LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.6%	CONFORME compliant
	SPESSORE thickness	UNI-EN ISO 10545-2	± 5%	CONFORME compliant
	RETTILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	ORTOGONALITÀ rectangularity	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
	PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage	UNI-EN ISO 10545-2	± 0.5%	CONFORME compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strenght	CARICO DI ROTTURA breaking of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 1300 N (≥ 7,5 MM) > 700 N (< 7,5 MM)	CONFORME compliant
	MODULO DI ROTTURA modulus of rupture	UNI-EN ISO 10545-4	> 35 N/MM² (≥ 7,5 MM)	CONFORME compliant
RESISTENZA ALL'ABRASIONE DELLE PIASTRELLE SMALTATE resistance to abrasion of glazed tiles		UNI-EN ISO 10545-7	-	CLASSE 4 COLORI CHIARI CLASSE 3 COLORI SCURI class 4 light colors class 3 dark colors
ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption		UNI-EN ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME compliant
RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light		DIN 51094	-	RESISTENTE resistant
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C)		UNI-EN ISO 10545-8	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance		UNI-EN ISO 10545-9	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL GELO frost resistance		UNI-EN ISO 10545-12	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance		UNI-EN ISO 10545-11	-	RESISTENTE resistant
RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains		UNI-EN ISO 10545-14	CLASSE 3 MIN.	CLASSE 5 Class 5
RESISTENZA CHIMICA chemical resistance		UNI-EN ISO 10545-13	GB MIN.	GARANTITA guaranteed (GA GLA GHA)
PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off		UNI-EN ISO 10545-15	METODO DISPONIBILE test method available	METODO DISPONIBILE test method available
REAZIONE AL FUOCO reaction to fire		EN 13501-1	-	A1 <sub>FL</sub> -A1
ANGOLO CRITICO DI SLITTAMENTO slip resistance (ramp test)		DIN 51130	-	R10
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		BS 7976-2	-	38 PTV
RESISTENZA ALLO SLITTAMENTO slip resistance (pendulum test)		AS/NZS 4586	-	P3
COEFFICIENTE DINAMICO DI ATTRITO SUL BAGNATO (DCOF) wet dynamic coefficient of friction (DCOF)		ANSI A137.1-BOT 3000	≥ 0.42	0.72
VARIAZIONE DI TONO shade variations		-	-	V3

### GRES PORCELLANATO SMALTATO GLAZED PORCELAIN

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb ≤ 0,5 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice G gruppo BIa GL. Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb ≤ 0,5 %. Quality specification, according to control test of EN14411: 2013 appendix L group BIa GL

## Imballi Packing


ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	PZ	MQ	KG
confetti	18,6x18,6   7.3"x7.3"	13	0,45	8,97

### SCATOLA BOX




ARTICOLO ITEM	FORMATO SIZE	BOX	PZ	MQ	KG
confetti	18,6x18,6   7.3"x7.3"	108	1404	48,6	989

### PALLET PALLET



## Dimensioni Sizing



## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

tinte, pigmento, dintorni, modulo, 3lati, riquadri, sfumature, cromia26, geni