

# 3 LATI

Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles



13,2X11,4CM  
5.2"X4.5"

9MM



grigio scuro, acquamarina, grigio medio,  
grigio chiaro, rosa lucido



3lati bianco, rosa, carta da zucchero, grigio medio



## 3 LATI

Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles

13,2X11,4CM  
5.2"X4.5"

9MM

Stonizzato  
Shade variation

### 3 LATI

This wall tile collection uses the triangle as the base element of a meticulous, infinitely modular style.

The colours create sophisticated graphic patterns, with both powerful contrasts and delicate shifts in tone.

Every hue, in fact, exists in a range of different intensities.

The gloss glaze of the surface and its soft and fluid structure, collects and reflects light and slivers of colour.

The surface structure, colours and side lengths can all be combined with the RIQUADRI collection.

Una collezione da rivestimento che fa del triangolo l'elemento base di un'estetica minuta modulabile all'infinito.

I colori consentono grafismi sofisticati, giocati ora su contrasti cromatici forti, ora su delicati passaggi di tono.

Ogni tinta è infatti declinata su più gradi di intensità.

Lo smalto lucido della superficie, dalla struttura mossa ma morbida, raccoglie e rilancia la luce, insieme a scaglie di colore.

Struttura superficiale, colori e misura del lato rimandano alla collezione RIQUADRI.




**3lati** grigio scuro, **riquadri base** grigio scuro  
**legnetti** bianco



**3lati** bianco, grigio chiaro, grigio medio, carta da zucchero  
**logica** base grigio



**3lati** carta da zucchero  
**logica** segmenti carata da zucchero

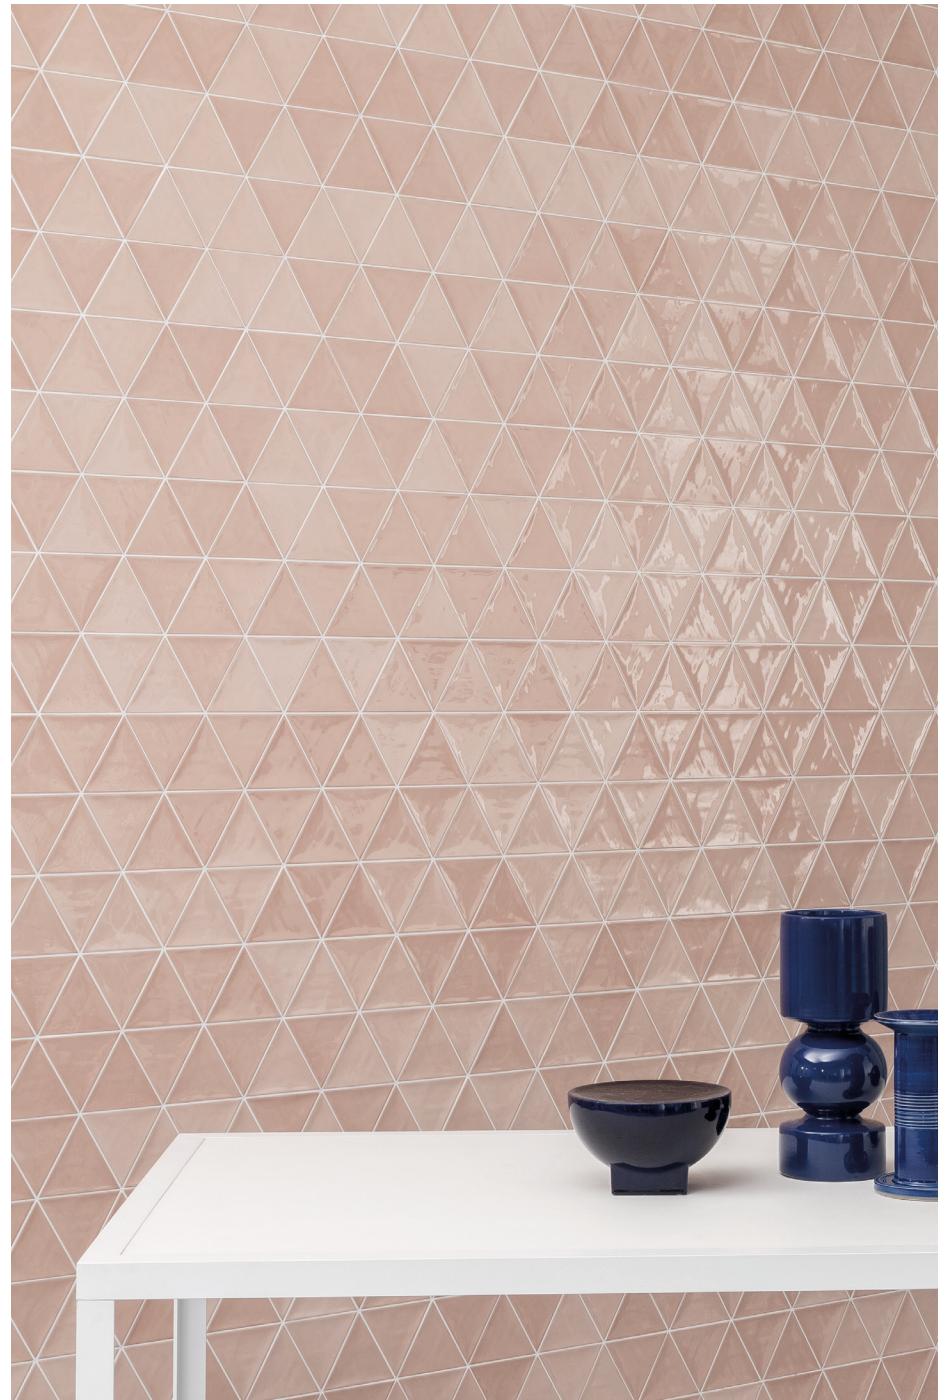


**3lati** rosa




3lati oro, bronzo, acciaio



3lati oro  
legnetti beige

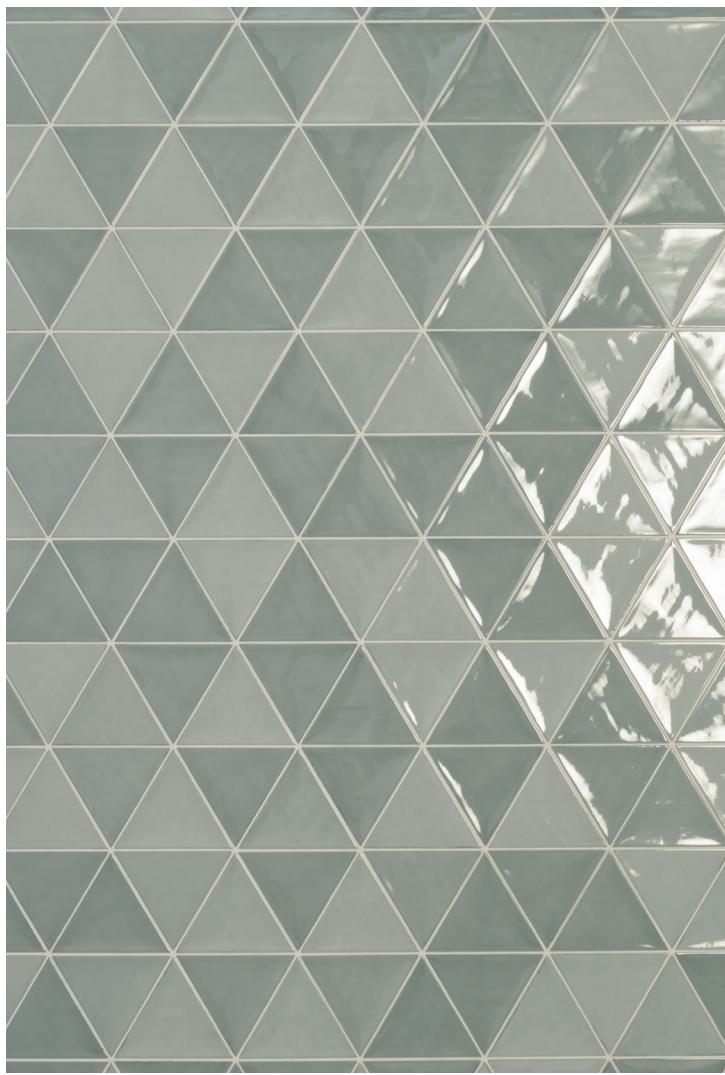

3lati acquamarina

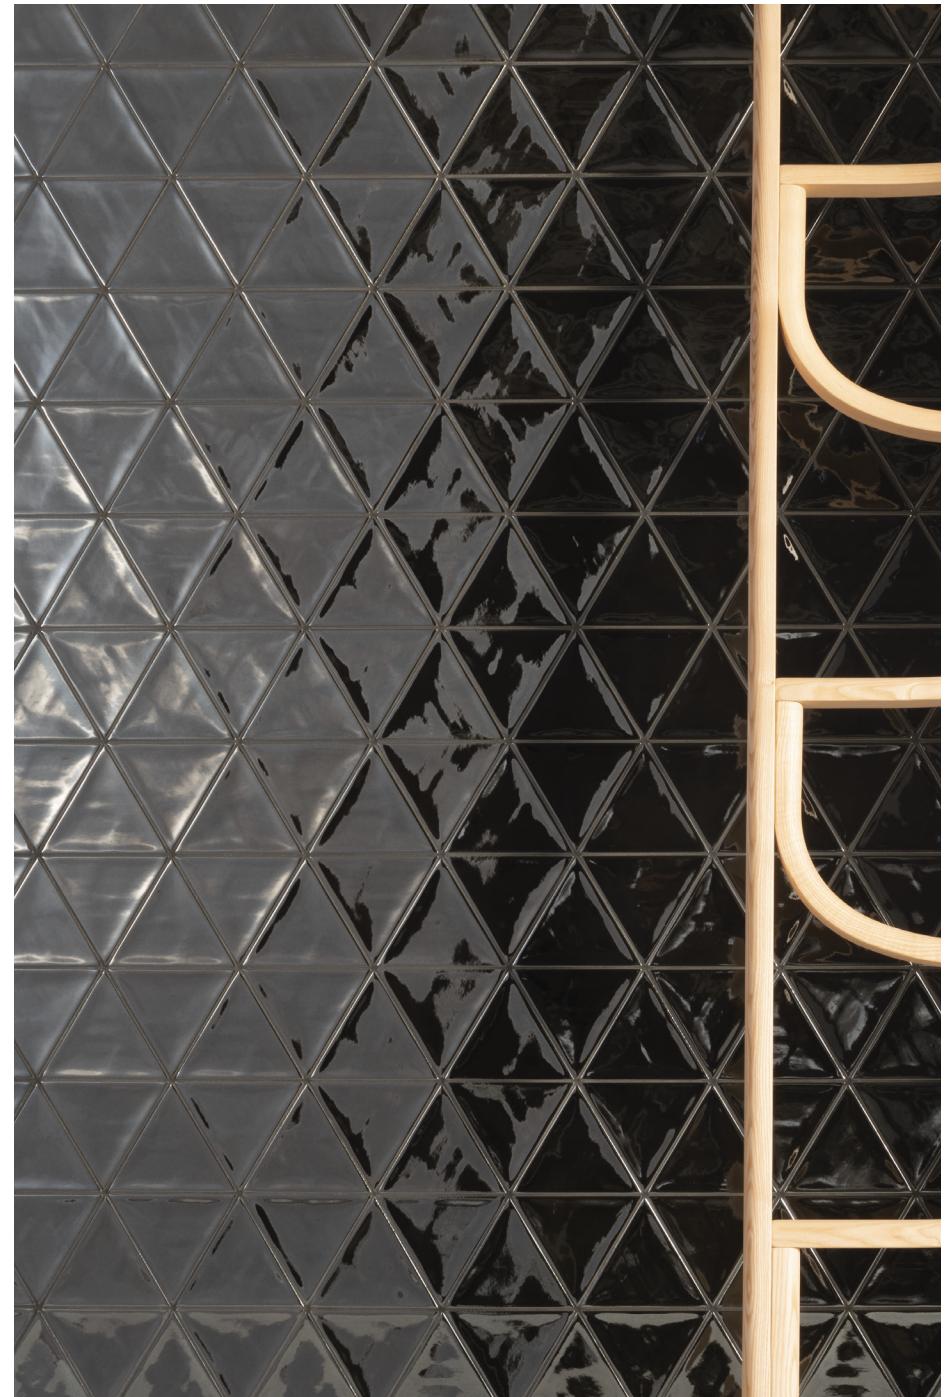

3lati riflessi acciaio

# 3LATI

Rivestimento in pasta bianca  
white body tiles

13,2X11,4CM  
5.2"X4.5"

Stonizzato  
Shade variation

bianco lucido



TRL101L ■23

riflessi acciaio ▲



TRL110L ■24

bronzo ▲



TRL108L ■24

oro ▲



TRL109L ■24

▲

PRESTARE ATTENZIONE: PIASTRELLE CON COLORI METALLICI  
I colori metallizzati sono realizzati con smalti speciali che tendono ad avere un effetto crackle naturale e una bassa resistenza a prodotti acidi ed alcalini. Non utilizzare prodotti di pulizia aggressivi, come candeggina e ammoniaca. Consultare la guida nel catalogo generelare per l'installazione e alla manutenzione a pag.155

WARNING: TILES WITH METALLIC COLORS:

Metallic colors are made with special glazes that tends to have a natural crackle effect and low resistance to acidic and alkaline cleaning products. Do not use aggressive cleaning products, such as bleach or ammonia. Check the installation and maintenance guide at pag.157

grigio chiaro lucido



TRL102L ■23

grigio medio lucido



TRL103L ■23

grigio scuro lucido



TRL104L ■23

acquamarina lucido



TRL107L ■23

carta da zucchero lucido



TRL105L ■23

rosa lucido



TRL106L ■23

## Caratteristiche tecniche

### Technical features

|  | NORMA standard  | VALORE RICHIESTO required standards      | 3LATI  |
|--|---|--|--|
| DIMENSIONI dimensions  | LUNGHEZZA E LARGHEZZA length and width                                | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.5\%$ CONFORME compliant   |
|  | SPESSORE thickness  | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 10\%$ CONFORME compliant  |
|  | RETILINEITÀ DEGLI SPIGOLI straightness of sides                       | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.3\%$ CONFORME compliant   |
|  | ORTOGONALITÀ rectangularity   | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.5\%$ CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ - CURVATURA DEL CENTRO surface flatness – centre curvature  | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.5\% - 0.3\%$ CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ - CURVATURA DELLO SPIGOLO surface flatness – edge curvature | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.5\% - 0.3\%$ CONFORME compliant   |
|  | PLANARITÀ - SVERGOLAMENTO surface flatness – warpage                  | UNI-EN ISO 10545-2                       | $\pm 0.5\%$ CONFORME compliant   |
| RESISTENZA ALLA FLESSIONE bending strength   | CARICO DI ROTTURA breaking of rupture                                 | UNI-EN ISO 10545-4                       | > 600 N ( $\geq 7,5$ MM)<br>> 200 N ( $< 7,5$ MM) CONFORME compliant                               |
|  | MODULO DI ROTTURA modulus of rupture                                  | UNI-EN ISO 10545-4                       | > 12 N/MM <sup>2</sup> ( $\geq 7,5$ MM)<br>> 15 N/MM <sup>2</sup> ( $< 7,5$ MM) CONFORME compliant |
| ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption  | ASSORBIMENTO D'ACQUA water absorption                                 | UNI-EN ISO 10545-3                       | > 10 % CONFORME compliant  |
|  | RESISTENZA DEI COLORI ALLA LUCE colour resistance to light            | DIN 51094                                | - RESISTENTE resistant   |
| COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE (100° C) linear thermal expansion coefficient (100° C) | UNI-EN ISO 10545-8  | METODO DISPONIBILE test method available | METODO DISPONIBILE test method available   |
| RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI thermal shock resistance  | UNI-EN ISO 10545-9  | -  | RESISTENTE* resistant*   |
| RESISTENZA AL CAVILLO crazing resistance   | UNI-EN ISO 10545-11   | -  | RESISTENTE* resistant*   |
| RESISTENZA ALLE MACCHIE resistance to stains   | UNI-EN ISO 10545-14   | CLASSE 3 MIN.                            | CLASSE 5* Class 5*   |
| RESISTENZA CHIMICA chemical resistance   | UNI-EN ISO 10545-13   | GB MIN.                                  | GARANTITA* guaranteed* (GA GLA GHA)  |
| PIOMBO E CADMIO RILASCIATI lead and cadmium given off  | UNI-EN ISO 10545-15   | METODO DISPONIBILE test method available | METODO DISPONIBILE test method available   |
| REAZIONE AL FUOCO reaction to fire   | EN 13501-1  | -  | A1   |
| VARIAZIONE DI TONO shade variations  | -   | -  | BIANCO: V2<br>ALTRI COLORI/<br>OTHER COLORS: V3  |

### RIVESTIMENTO IN MONOPOROSA PASTA BIANCA GLAZED WHITE-BODIED POROUS SINGLE-FIRED WALL TILES

Piastrelle di ceramica pressate a secco con assorbimento d'acqua Eb > 10 %. Caratteristiche di qualità secondo i test di controllo previsti dalla norma EN14411:2013 appendice L gruppo BIII GL.

Dry-pressed ceramic tiles with water absorption Eb > 10 %. Quality specification, according to control test of EN14411:2013 appendix L group BIII GL

\* AD ECCEZIONE DEI COLORI METALLIZZATI (oro, bronzo, acciaio) EXCLUDING METALLIC COLORS (oro, bronzo, acciaio)

## Imballi Packing


| ARTICOLO ITEM | FORMATO SIZE            | PZ | MQ   | KG   |
|---------------|-------------------------|----|------|------|
| 3lati         | 13,2x11,4cm   5.2"x4.5" | 30 | 0,23 | 3,67 |

SCATOLA BOX




| ARTICOLO ITEM | FORMATO SIZE            | BOX | PZ    | MQ    | KG  |
|---------------|-------------------------|-----|-------|-------|-----|
| 3lati         | 13,2x11,4cm   5.2"x4.5" | 126 | 3.780 | 28,98 | 482 |

PALLET PALLET



## Dimensioni Sizing



## Modularità Modularity

La serie 3lati è modulare per formato e gamma cromatica con il rivestimento Riquadri.

The 3Lat collection is modular by format and color range with Riquadri wall tile Collection.

## Abbinamenti consigliati Suggested Combinations

Logica - Legnetti - Alchimia - Frammenti